

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยสว่าง-หนองเต่า หมู่ที่ ๙ ตำบลเสาเภา
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๓๐๐,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป	โครงการเริ่มต้นจาก สามแยกเชื่อมต่อกับถนน สายทุ่งครั้ง-ท่าหมาก ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภากำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว และป้ายประชาสัมพันธ์ตามแบบมาตรฐานองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท	
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง	
๕.๑ ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. ๔)	
๕.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างประเภทงานทาง (แบบ ปร. ๕)	
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
๖.๑ นายวิษุพงศ์ คุณารักษ์	
๖.๒ นายพิทักษ์ นิลพงศ์	
๖.๓ นายเจริญศักดิ์ เกิดสุวรรณ	
๖.๔ นายสมชาย ปัจฉิม	
๖.๕ นายอนันต์ มะลิทิพย์	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเกา กองช่าง
ที่ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การกำหนดราคากลาง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเกา

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเกาที่ ๓๘๗/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายขอยสว่าง-หนองเต่า หมู่ที่ ๙ โดยดำเนินการดังนี้

โครงการเริ่มต้นจาก สามแยกเชื่อมต่อถนน สายทุ่งครั้ง-ท่าหมาก ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเกากำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว และป้ายประชาสัมพันธ์ตามแบบมาตรฐาน องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเกา

บัดนี้ คณะกรรมการตามคำสั่งดังกล่าว ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้กำหนด ราคากลาง เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนบาทถ้วน) ดังรายงานตามแบบ ประ.๔, ประ.๕ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวิษุพงศ์ कुमारักษ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพิทักษ์ นิลพงศ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเจริญศักดิ์ เกิดสุวรรณ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสมชาย ปัจฉิม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอนันต์ มะลิทิพย์)

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

(ลงชื่อ).....ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นายธนภัทร ใจแจ้ง)

พิจารณาแล้ว

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายนิติชัย เอี่ยมชลวิเลิศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาภา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยสว่าง-หนองเต่า หมู่ที่ 9

วันที่.....27.....ตุลาคม 2558

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	F_N	ราคาต่อหน่วย x F_N	ราคากลาง
1	งานพื้นทาง	-	-	-	-	1.3574	-	-
	เกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม	ตร.ม.	750.00	3.33	2,497.50	1.3574	3,390.1065	3,390.11
2	งานผิวทางคอนกรีต	-	-	-	-	1.3574	-	-
	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	30.00	299.88	8,996.40	1.3574	12,211.7134	12,211.71
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม	ตร.ม.	600.00	336.95	202,170.00	1.3574	274,425.5580	274,425.56
3	งานรอยต่อ	-	-	-	-	1.3574	-	-
	CONTRACTION JOINT	เมตร	48.00	94.70	4,545.69	1.3574	6,170.3190	6,170.32
	EXPANSION JOINT	เมตร	8.00	85.32	682.56	1.3574	926.5055	926.51
4	งานไหล่ทาง	-	-	-	-	1.3574	-	-
	หินคลุกไหล่ทาง	ลบ.ม.	25.80	291.72	7,526.38	1.3574	10,216.3028	10,216.30
	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL								307,340.51

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 226,418.52

2 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

3 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

4 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3574

5 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

6 ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ $= 1 + 3 / (1 \times 4 + (2 \times 5))$

=

7 ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F_N) = 4 x 6

=

8 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F_N) = 5 x 6 =

คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง

300,000.00

ตัวอักษร

(สามแสนบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายวิชพงศ์ คุณารักษ์)

ประธาน


(นายสมชาย ปัจฉิม)

กรรมการ

เห็นชอบ

(นายธนภัทร ใจแจ้ง)
ปลัด อบต.


(นายพิทักษ์ นิลพงษ์)

กรรมการ


(นายอนันต์ มุณีพิทย์)

กรรมการ

อนุมัติ

(นายนิพนธ์ เอี่ยมชลวิเลิศ)

(นายเจริญศักดิ์ เกิดสุวรรณ)

กรรมการ

นายก อบต

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเกา

งบประมาณประจำปี 2559

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยสว่าง-หนองเต่า หมู่ที่ 9

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบล เสาเกา อำเภอ สิขิธ จังหวัด นครศรีธรรมราช

พิจารณาจาก กว้าง 4 เมตร. ระยะทาง 150 เมตร

ผู้ประมาณราคา

ไหล่ทาง กว้าง 0.5 เมตร.

ประมาณราคาเมื่อวันที่


.....27.....ตุลาคม 2558 แบบเลขที่ /2558

[illegible]

ผู้ประมาณราคา

นายช่างโยธา

(นายพิทักษ์ นิลพงศ์)



โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา

ข้อโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

ข้อสายทาง

สายชอยสว่าง-หนองเต่า

สถานที่ดำเนินการ

หมู่ที่ ๑ ต.เสาเภา อ.สีชล จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบและประมาณการ
ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา



องค์การบริหารส่วนตำบลเสภา
อำเภอสิงห์
จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เขตเทศบาลตำบลเสภา-หนองตา
หมู่ที่ 9

สำรวจ นายสมชาย ปิจฉิม
ศษ. ช่างโยธา

เขียนแบบ นายพิทักษ์ นิลพงศ์
นาย ช่างโยธา

ออกแบบ นายวิฑูรย์ คุณารักษ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ นายวิฑูรย์ คุณารักษ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ นายสมชาย ปิจฉิม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ นายสมชาย ปิจฉิม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล


แสดงแบบ
แบบ รูปตัดถนน

แบบเลขที่ /2558


วัน เดือน ปี

แผ่นที่

จำนวนแผ่น

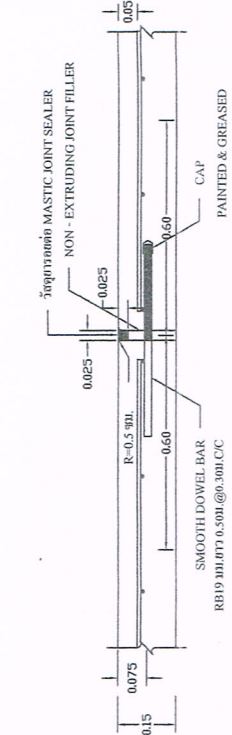


ขยายต่อ EXPANSION JOINT

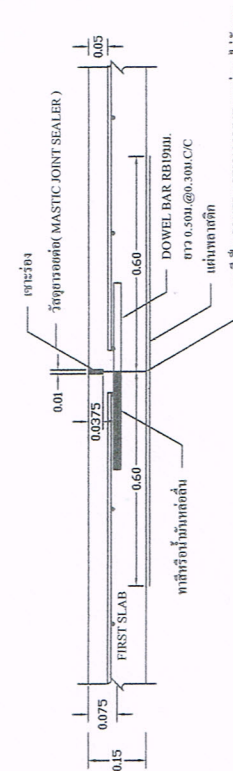


ขยายต่อ CONSTRUCTION JOINT and CONTRACTION JOINT

หมายเหตุ
ให้ใช้วัสดุในการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก-ขนาดหน้ากว้าง
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะห่าง 150 ซม. ทน 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ผิวจราจร ไม่ต่ำกว่า 600 ตร.ม. หรือพื้นที่ผิวจราจร กว้าง
ไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร
ส่วนฐานรองเสริม (SLUMP) ไม่ต่ำกว่า 10 ซม.
แรงอัด (COMPRESSIVE STRENGTH) ของเหล็กเสริมตัวตั้ง
ขนาด 15x15x15 ซม. ที่ 28 วัน ต้องไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม. มีค่าที่
แสดงไว้เป็นเมตร นอกจากระบุไว้ใช้ค่าอื่น
แบบรูปหรือขนาดภาพที่แสดงไว้ให้ดูในคู่มือให้ชัดเจนแล้วแบบนั้นให้

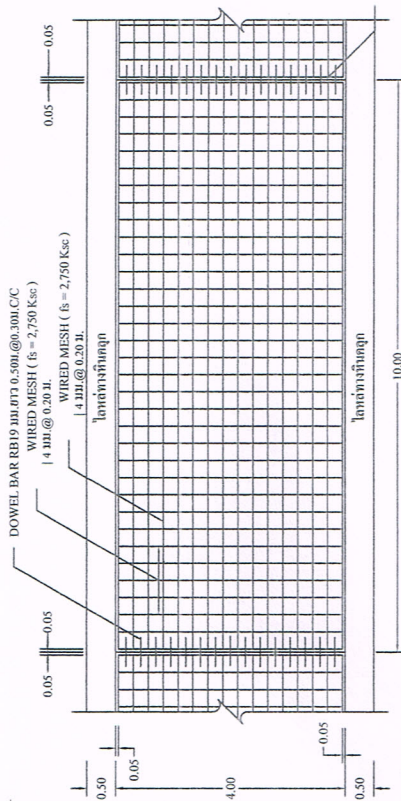

รูปตอนแสดงการเสริมเหล็กและรายละเอียด

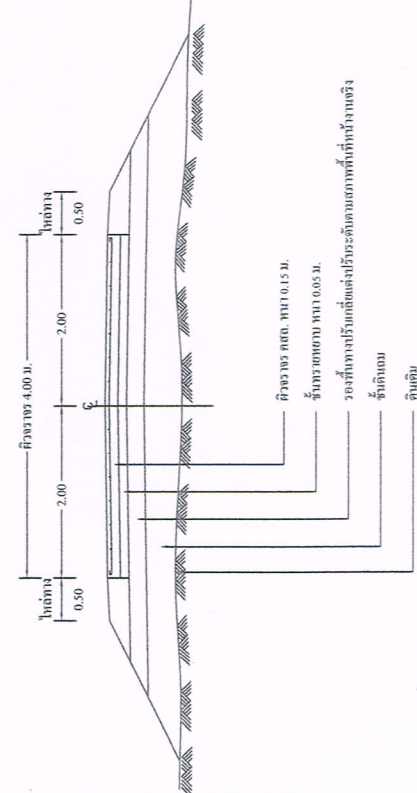

รูปตอนแสดงการเสริมเหล็ก

การขยายต่อเสริมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก



องค์การบริหารส่วนตำบลเสาภา
อำเภอสีชล
จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยต่าง-หนองเต่า
หน้า 9

สำรวจ

นายพิทักษ์ นิลพงศ์
นาย ช่างโยธา

ออกแบบ
นายวิฑูรย์ พงษ์ คุ้มารักษ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ

นายสมพร ใจแจ้ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
พะเยา

อนันต์
นายณัฐเบญจมรรณวิไล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

บทนำ

แบบ ปรัตถกัน

แบบเลขที่ /2558

ไป เดือนนี้

பெரிய

နမူနာ

