

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านผู้ใหญ่โชติ หมู่ที่ ๘ ตำบลเสาภา
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลเสาภา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๔๐๐,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป	โครงการเริ่มต้นจาก สามแยกเชื่อมต่อถนนทางหลวงสาย๔๐๑ ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสาภากำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว และป้ายประชาสัมพันธ์ตามแบบมาตรฐานองค์การบริหารส่วนตำบลเสาภา
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท	
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง	
๕.๑ ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ พร. ๔)	
๕.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างประเภทงานทาง (แบบ พร. ๕)	
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
๖.๑ นายวิฑูรย์พงศ์ คุณารักษ์	
๖.๒ นายพิทักษ์ นิลพงศ์	
๖.๓ นายเจริญศักดิ์ เกิดสุวรรณ	
๖.๔ นายสมชาย ปัจฉิม	
๖.๕ นายอนันต์ มะลิทิพย์	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเถา กองช่าง
ที่ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การกำหนดราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเถา

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเถาที่ ๓๘๖/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านผู้ใหญ่โชติ หมู่ที่ ๘ โดยดำเนินการดังนี้

โครงการเริ่มต้นจาก สามแยกเชื่อมต่อถนนทางหลวงสาย ๔๐๑ ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเถากำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว และป้ายประชาสัมพันธ์ตามแบบมาตรฐาน องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเถา

บัดนี้ คณะกรรมการตามคำสั่งดังกล่าว ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้กำหนดราคากลาง เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนบาทถ้วน) ดังรายงานตามแบบ ปร.๔, ปร.๕ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายวิษุพงศ์ คุณารักษ์)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายพิทักษ์ นิลพงศ์)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายเจริญศักดิ์ เกิดสุวรรณ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายสมชาย ปัจฉิม)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายอนันต์ มะลิทิพย์)

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

(ลงชื่อ)..... ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นายธนภัทร ใจแจ้ง)

พิจารณาแล้ว

(/) อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....
(นายมนต์ชัย เอี่ยมชลวิเลิศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านผู้ใหญ่โชติ หมู่ที่ 8

วันที่.....26.....ตุลาคม 2558

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย x F_N	ราคากลาง
1	งานพื้นทาง	-	-	-	-	1.3574	-	-
	เกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม	ตร.ม.	1,000.00	3.33	3,330.00	1.3574	4,520.1420	4,520.14
2	งานผิวทางคอนกรีต	-	-	-	-	1.3574	-	-
	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	40.00	299.88	11,995.20	1.3574	16,282.2845	16,282.28
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม	ตร.ม.	800.00	336.95	269,560.00	1.3574	365,900.7440	365,900.74
3	งานรอยต่อ	-	-	-	-	1.3574	-	-
	CONTRACTION JOINT	เมตร	64.00	94.70	6,060.92	1.3574	8,227.0920	8,227.09
	EXPANSION JOINT	เมตร	12.00	85.32	1,023.84	1.3574	1,389.7582	1,389.76
4	งานไหล่ทาง	-	-	-	-	1.3574	-	-
	หินคลุกไหล่ทาง	ลบ.ม.	34.40	291.72	10,035.17	1.3574	13,621.7370	13,621.74
	-	-	-	-	-		-	-

TOTAL 409,941.76

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 302,005.13

2 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

3 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

4 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3574

5 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

6 ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ $= 1 + 3 / (1 \times 4 + (2 \times 5))$

=

7 ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F_N) = 4 x 6

=

8 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F_N) = 5 x 6 =

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรตั้งงบประมาณจำนวน

400,000.00

บาท

ตัวอักษร

(สี่แสนบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายวิชชุดพงศ์ คุณารักษ์)

ประธาน


(นายสมชาย ปัจจิม)


กรรมการ

เห็นชอบ

(นายธนภัทร ใจแจ้ง)


(นายพิทักษ์ นิลพงษ์)

กรรมการ


(นายอนันต์ มะลิทิพย์)

กรรมการ

อนุมัติ

ปลัด อบต.

(นายณิพนธ์ เอี่ยมชลวิเลิศ)


(นายเจริญศักดิ์ เกิดสุวรรณ)

กรรมการ

นายก อบต

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา

งบประมาณประจำปี 2559

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านผู้ใหญ่โชติ หมู่ที่ 8

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบล เสาเภา อำเภอลือชัย จังหวัด นครศรีธรรมราช

ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร. ระยะทาง 200 เมตร

ผู้ประมาณราคา

ไหล่ทาง กว้าง 0.5 เมตร.

ประมาณราคาเมื่อวันที่

.....26.....ตุลาคม 2558 แบบเลขที่ /2558

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวม		
1	งานพื้นทาง					-	-	
	เกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม	1,000.00	ตร.ม.		3.33	3.33	3,330.00	
2	งานผิวทางคอนกรีต					-	-	
	ทรายรองพื้น	40.00	ลบ.ม	299.88		299.88	11,995.20	
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม	800.00	ตร.ม.	336.95		336.95	269,560.00	
3	งานรอยต่อ					-	-	
	CONTRACTION JOINT	64.00	เมตร	94.70		94.70	6,060.92	
	EXPANSION JOINT	12.00	เมตร	85.32		85.32	1,023.84	
4	งานไหล่ทาง					-	-	
	หินคลุกไหล่ทาง	34.4	ลบ.ม.	291.72		291.72	10,035.17	
	รวมค่างานต้นทุนเป็นเงิน					-	302,005.13	
	ยอดยกไป					-	302,005.13	

ผู้ประมาณราคา

นายช่างโยธา

(นายพิทักษ์ นิลพงศ์)



โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเมา

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

ชื่อสายทาง

สายบ้านผู้ใหญ่โชติ

สถานที่ดำเนินการ

หมู่ที่ ๘ ต.เสาเมา อ.สีชล จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบและประมาณการ

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเมา



องค์การบริหารส่วนตำบลเสภา
อำเภออรัญ
จังหวัดนครราชสีมา

แบบ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านผู้ใหญ่ไฉ่
หน้าท 8

สำรวจ
นายสมชาย ปังฉิม
ศษ. ช่างโยธา

เขียนแบบ
นายพิทักษ์ นิลพงษ์
นายช่างโยธา

ออกแบบ
นายวิฑูรย์ คุณารักษ์
ผู้ออกแบบโครงการ

ตรวจ
นายวิฑูรย์ คุณารักษ์
ผู้ควบคุมการก่อสร้าง


เห็นชอบ
นายสมชาย ปังฉิม
นายก อบต.เสภา

อนุมัติ
นายสมชาย ปังฉิม
นายก อบต.เสภา


แสดงแบบ
นายสมชาย ปังฉิม
นายก อบต.เสภา

แบบเลขที่
/2558


วันที่
เดือน ปี
หน้าท 8

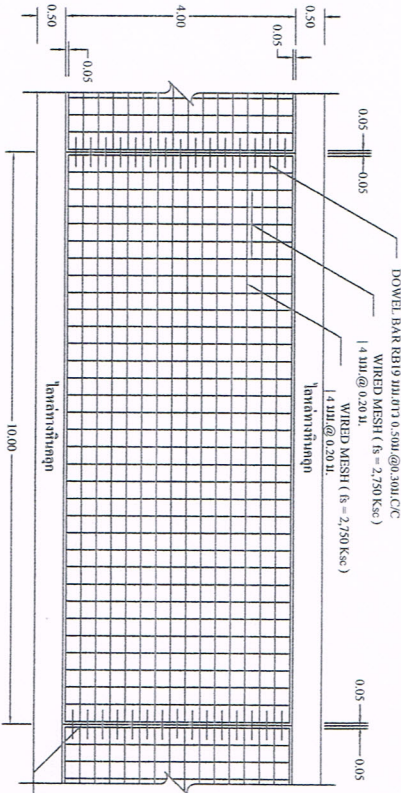


รูปตัดตามยาวเสริมเหล็กและรอยต่อ

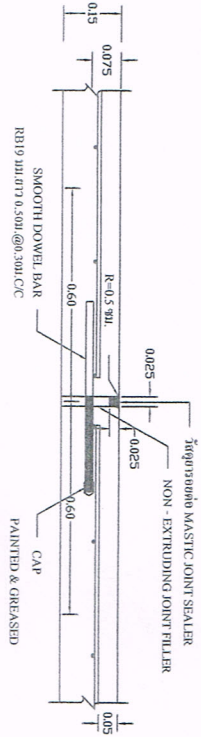

ขยายตามข้อต่อ

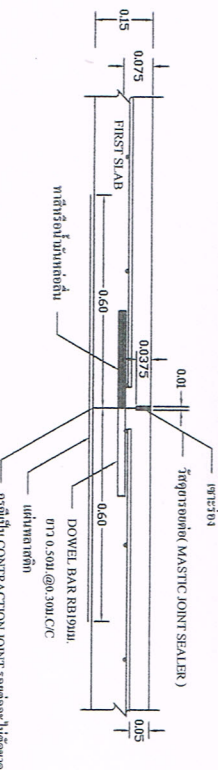

ขยายตามข้อต่อ CONTRACTION JOINT

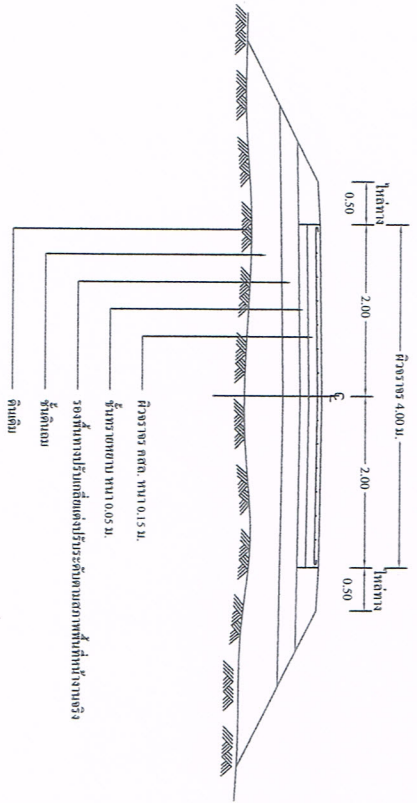

รูปตัดตามยาวเสริมเหล็ก

0.3 เมตร ระยะห่างระหว่างเสา คสล. ในหน้าท



องค์การบริหารส่วนตำบลเสนา
อำเภอวิเศษ
จังหวัดนครราชสีมา

แบบ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านผู้ใหญ่โจด
หมู่ที่ 8

สำรวจ นายสมชาย บึงฉลือ
ศส. ช่างโยธา

เขียนแบบ นายพิทักษ์ นิลพงษ์
นาย ช่างโยธา

ออกแบบ นายวิรุฬพงษ์ สุขารักษ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ นายวิรุฬพงษ์ สุขารักษ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ นายสุรินทร์ โฉมแจ้ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ นายวิวัฒน์ เกษมสวัสดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

แสดงแบบ
แบบ รูปตัดถนน

แบบเลขที่ 12558

วัน เดือน ปี

แผนที่ จำนวนแผ่น

