

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.	ชื่อโครงการ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายพระราชารัฐอุทิศ หมู่ที่ ๙ ตำบลเสาเภา องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา
๒.	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๔๖๐,๐๐๐ บาท
๓.	ลักษณะงานโดยสังเขป	โครงการเริ่มต้นจากจุดสิ้นสุดถนน คสล.เดิม ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒๓๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า ๙๒๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว และป้ายประชาสัมพันธ์ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา
๔.	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน	๔๕๙,๐๐๐ บาท
๕.	บัญชีประมาณการราคากลาง	
	๕.๑ ใบประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ พร. ๔)	
	๕.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างประเภทงานทาง (แบบ พร. ๕)	
๖.	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
	๖.๑ นายวิษุพงศ์ คุณารักษ์	
	๖.๒ นายพิทักษ์ นิลพงศ์	
	๖.๓ นายเจริญศักดิ์ เกิดสุวรรณ	
	๖.๔ นายสมชาย ปัจฉิม	
	๖.๕ นายอนันต์ มะลิทิพย์	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา
ที่ วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
เรื่อง การกำหนดราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภาที่ ๔๔๑/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายประชาราษฎร์อุทิศ หมู่ที่ ๙ ตำบลเสาเภา โดยดำเนินการดังนี้

โครงการเริ่มต้นจากจุดสิ้นสุดถนน คสล.เดิม ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒๓๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า ๙๒๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภากำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว และป้ายประชาสัมพันธ์ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา

บัดนี้ คณะกรรมการได้ทำการประชุมและกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้กำหนดราคากลาง เป็น ๔๕๙,๐๐๐- บาท (สี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ดังรายงานตามแบบ ปร.๔, ปร.๕ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นายวิชูพงศ์ คุณารักษ์)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายพิทักษ์ นิลพงศ์)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายเจริญศักดิ์ เกิดสุวรรณ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายสมชาย ปัจฉิม)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายอนันต์ มะลิทิพย์)

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

(ลงชื่อ).....ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นายธนภัทร ใจแจ้ง)

พิจารณาแล้ว

(☒) อนุมัติ

(☐) ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายนิพนธ์ เอี่ยมชลวิเลิศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาภา

๕ พ.ย. ๒๕๕๕

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพระราชราษฎรอุทิศ หมู่ที่ 9

4-พ.ย.-59

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย x F_N	ราคากลาง
1	งานพื้นทาง	-	-	-	-	1.3822	-	-
	เกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม	ตร.ม.	1,150.00	3.47	3,990.50	1.3822	5,515.6691	5,515.67
2	งานผิวทางคอนกรีต	-	-	-	-	1.3822	-	-
	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	46.00	292.36	13,448.56	1.3822	18,588.5996	18,588.60
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม	ตร.ม.	920.00	328.65	302,358.00	1.3822	417,919.2276	417,919.23
3	งานรอยต่อ	-	-	-	-	1.3822	-	-
	CONTRACTION JOINT	เมตร	72.00	77.05	5,547.62	1.3822	7,667.9146	7,667.91
	EXPANSION JOINT	เมตร	16.00	82.59	1,321.44	1.3822	1,826.4992	1,826.50
4	งานไหล่ทาง	-	-	-	-	1.3822	-	-
	หินคลุกไหล่ทาง	ลบ.ม.	23.00	250.10	5,752.30	1.3822	7,950.8291	7,950.83
	-	-	-	-	-		-	-
TOTAL								459,468.74

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 332,418.42

2 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

3 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

4 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3822

5 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

6 ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = $1 + 3 \div (1 \times 4 + (2 \times 5))$

=

7 ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F_N) = 4×6

=

8 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F_N) = 5×6 =

ราคาขบประมาณที่ตั้งไว้


459,000.00 บาท

ตัวอักษร

(สี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ


(นายวิชวุธพงศ์ คุณารักษ์) ประธาน

กรรมการ

(นายสมชาย ปัจฉิม)

(นายชนภัทร ใจแจ้ง)

ปลัด อบต.


(นายพิทักษ์ นิลพงศ์) กรรมการ


(นายอนันต์ มะลิทิพย์) กรรมการ

อนุมัติ

(นายนิพนธ์ เดียะชลวิเลิศ)


(นายเจริญศักดิ์ เกิดสุวรรณ) กรรมการ

นายก อบต

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเสนาภา

งบประมาณประจำปี 2559

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาราษฎร์อุทิศ หมู่ที่ 9

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบล เสนาภา อำเภอ สิขล จังหวัด นครศรีธรรมราช

ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร. ระยะทาง 230 เมตร

ผู้ประมาณราคา นายพิทักษ์ นิลพงศ์

ไหล่ทางกว้าง 0.5 เมตร.

ประมาณราคาเมื่อวันที่

4-พ.ย.-59

แบบเลขที่ /2559 ราคาน้ำมัน 25.19

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวม		
1	งานพื้นทาง					-	-	
	เกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม	1,150.00	ตร.ม.		3.47	3.47	3,990.50	
2	งานผิวทางคอนกรีต					-	-	
	ทรายรองพื้น	46.00	ลบ.ม	292.36		292.36	13,448.56	
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม	920.00	ตร.ม.	328.65		328.65	302,358.00	
3	งานรอยต่อ					-	-	
	CONTRACTION JOINT	72.00	เมตร	77.05		77.05	5,547.62	
	EXPANSION JOINT	16.00	เมตร	82.59		82.59	1,321.44	
4	งานไหล่ทาง					-	-	
	หินคลุกไหล่ทาง	23	ลบ.ม.	250.10		250.10	5,752.30	
	รวมค่างานต้นทุนเป็นเงิน					-	332,418.42	
	ขอยกไป					-	332,418.42	

ผู้ประมาณราคา



นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายพิทักษ์ นิลพงศ์)



โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา

ข้อโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

ข้อสายทาง


สายประธานราษฎร์อุทิศ

สถานที่ดำเนินการ

หมู่ที่ ๑ ต.เสาเภา อ.สีชล จ.นครราชสีมา

หน่วยงานออกแบบและประมาณการ

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา

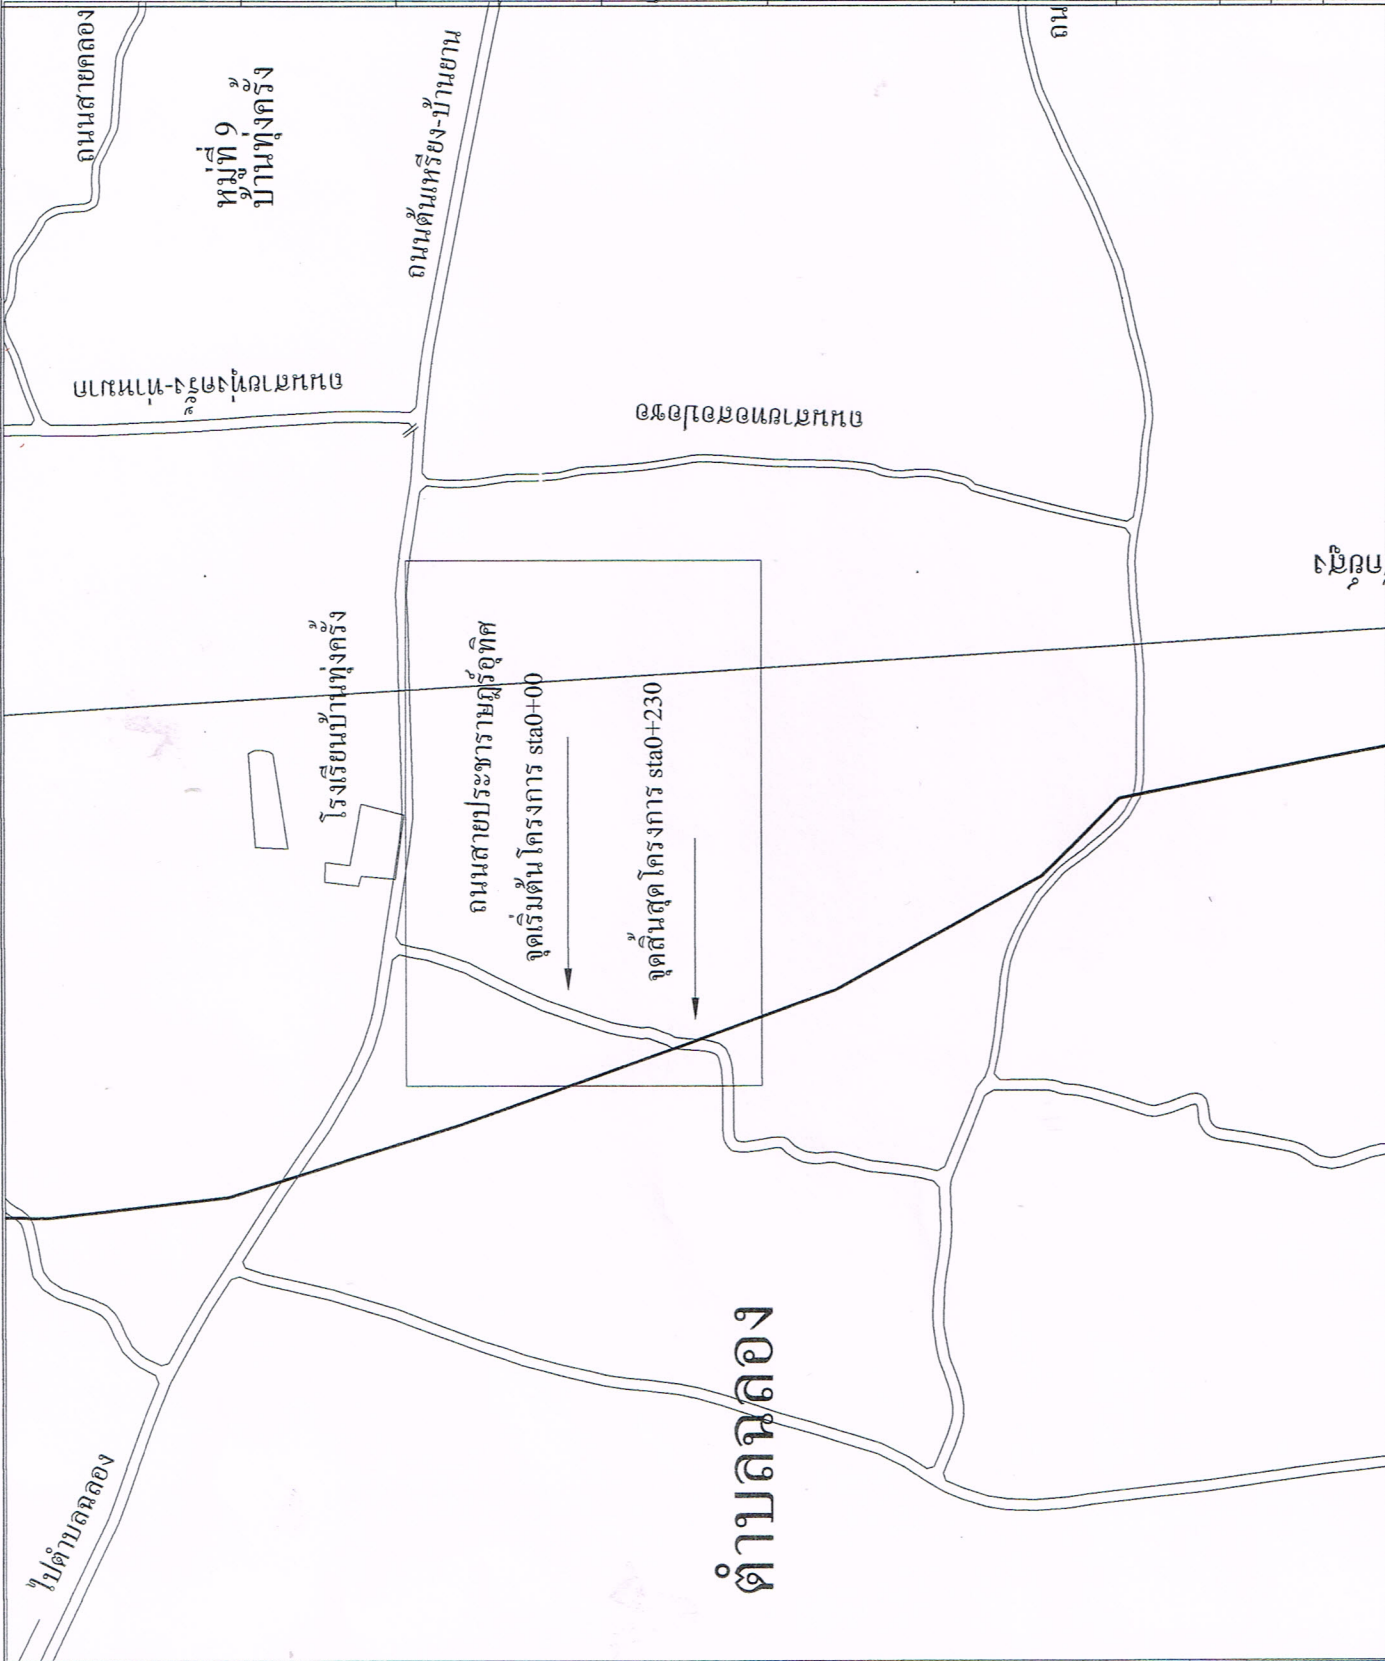



องค์การบริหารส่วนตำบลเสนา
อำเภอสิชล
จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายพระราชภูมิพลีทิศ หมู่ที่ 9

สำรวจ
นายสมชาย บึงถิ่น
ศษ. ช่างโยธา

ออกแบบ
นายวิษณุพงศ์ ฤทธิรักษ์
ผู้อำนวยการก่อสร้าง

เห็นชอบ
นายก อบจ. ใสแจ้ง
ปลัด อบจ. ธีรพร ธีรพร


อนุมัติ
นายก อบจ. ธีรพร ธีรพร
นายก อบจ. ธีรพร ธีรพร

แบบ แสดงรูปตัดถนน คสล. การเสริมเหล็ก
รายละเอียดงานก่อสร้าง


แบบเลขที่ /2559

วัน เดือน ปี


แผนที่ จำนวนแผ่น

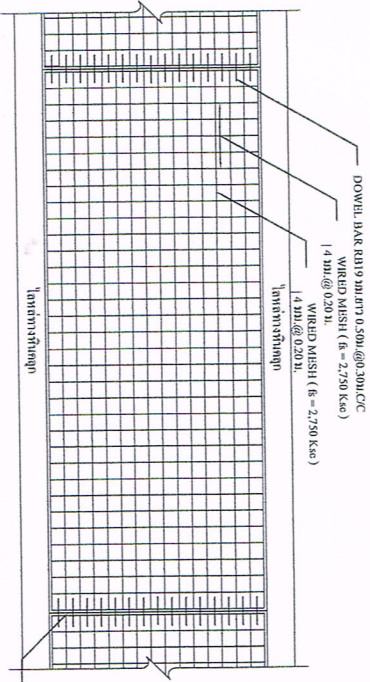


รูปตอนขยายบริเวณที่เชื่อมต่อ

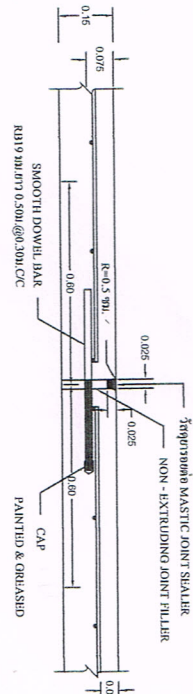

ขยายต่อ EXPANSION JOINT

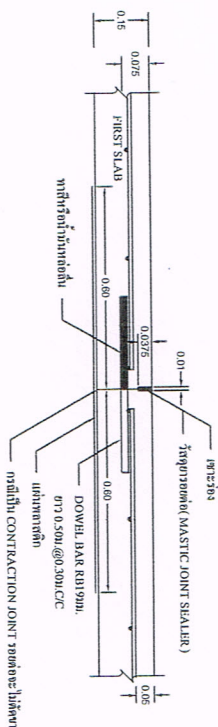

ขยายต่อ CONTRACTION JOINT

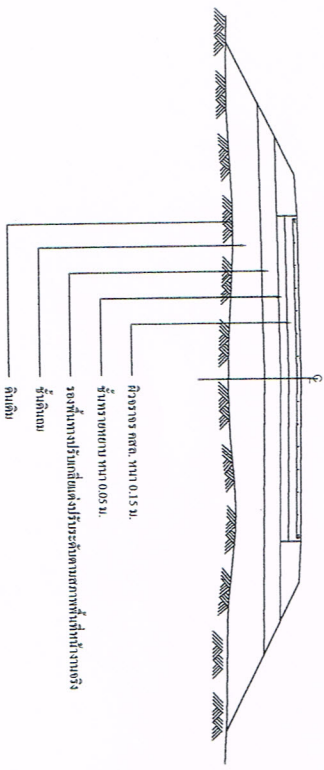

รูปตอนขยายบริเวณที่เชื่อมต่อ

การขยายต่อบริเวณคาน้ำดื่ม