

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายวันชัย-บ้านผู้ใหญ่อุ่นวัฒน์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเสาเภา
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๒๒๐,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๑๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๔๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภากำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราวและป้ายประชาสัมพันธ์ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ~~๒๗~~ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๒๐,๐๐๐ บาท	
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง	
๕.๑ ใบประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร. ๔)	
๕.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างประเภทงานทาง (แบบ ปร. ๕)	
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
๖.๑ นายวิฑูรย์ คุณารักษ์	
๖.๒ นายพิทักษ์ นิลพงศ์	
๖.๓ นายเจริญศักดิ์ เกิดสุวรรณ	
๖.๔ นายสมชาย ปัจฉิม	
๖.๕ นายอนันต์ มะลิทิพย์	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา กองช่าง
ที่ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
เรื่อง การกำหนดราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภาที่ ๔๓๑/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายวันชัย-บ้านผู้ใหญ่อนุวัฒน์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเสาเภา โดยดำเนินการดังนี้

ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๑๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า ๔๔๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภากำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราวและป้ายประชาสัมพันธ์ตามแบบมาตรฐานองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา

บัดนี้ คณะกรรมการตามคำสั่งดังกล่าว ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้กำหนดราคากลาง เป็นเงิน ๒๒๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ดังรายงานตามแบบ พร.๔, พร.๕ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายวิชชุพงศ์ คุณารักษ์)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายพิทักษ์ นิลพงศ์)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายเจริญศักดิ์ เกิดสุวรรณ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายสมชาย ปัจฉิม)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายอนันต์ มะลิทิพย์)

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

(ลงชื่อ).....ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นายธนภัทร ใจแจ้ง)

พิจารณาแล้ว

(☒) อนุมัติ

(☐) ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายนิพนธ์ เอี่ยมชลวิเลิศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านวันชัย-บ้านผู้ใหญ่อนันต์ หมู่ที่ 10

วันที่.....๒๙.....พฤศจิกายน 2558

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	F_N	ราคาต่อหน่วย x F_N	ราคากลาง
1	งานพื้นทาง	-	-	-	-		-	-
	เกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม	ตร.ม.	550.00	3.33	1,831.50	1.3574	2,486.0781	2,486.08
2	งานผิวทางคอนกรีต	-	-	-	-		-	-
	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	22.00	291.04	6,402.88	1.3574	8,691.2693	8,691.27
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม	ตร.ม.	440.00	328.80	144,672.00	1.3574	196,377.7728	196,377.77
3	งานรอยต่อ	-	-	-	-		-	-
	CONTRACTION JOINT	เมตร	36.00	91.28	3,286.07	1.3574	4,460.5142	4,460.51
	EXPANSION JOINT	เมตร	4.00	83.46	333.83	1.3574	453.1424	453.14
4	งานไหล่ทาง	-	-	-	-		-	-
	หินคลุกไหล่ทาง	ลบ.ม.	18.92	301.93	5,712.48	1.3574	7,754.1173	7,754.12
	-	-	-	-	-		-	-
TOTAL								220,222.89

- | | | | |
|---|---|---|------------|
| 1 | ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง | = | 162,238.76 |
| 2 | ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม | = | |
| 3 | ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ | = | |
| 4 | ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง | = | 1.3574 |
| 5 | ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม | = | |
| 6 | ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = $1 + 3 \div (1 \times 4 + (2 \times 5))$ | = | |
| 7 | ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F_N) = 4×6 | = | |
| 8 | ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F_N) = 5×6 | = | |

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรตั้งงบประมาณจำนวน

220,000.00 บาท

ตัวอักษร


(สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายวิชพงศ์ คุณารักษ์) ประธาน


(นายสมชาย ปัจฉิม) กรรมการ

เห็นชอบ
(นายธนภัทร ใจแจ้ง)
ปลัด อบต.


(นายพิทักษ์ นิลพงษ์) กรรมการ


(นายอนันต์ มະลิทิพย์) กรรมการ

อนุมัติ
(นายนิติชัย เต็มชลวิเลิศ)


(นายเจริญศักดิ์ เกิดสุวรรณ) กรรมการ

นายก อบต

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา

งบประมาณประจำปี 2559

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านวันชัย-บ้านผู้ใหญ่นูวัฒน์ หมู่ที่ 10

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ตำบล เสาเภา อำเภอลือชัย จังหวัด นครศรีธรรมราช

ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร. ระยะทาง 110 เมตร

ผู้ประมาณราคา นายพิทักษ์ นิลพงษ์

ไหล่ทาง กว้าง 0.5 เมตร.

ประมาณราคาเมื่อวันที่

วันที่.....พฤษภาคม 2558 แบบเลขที่ /2558

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวม		
1	งานพื้นทาง					-	-	
	เกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม	550.00	ตร.ม.		3.33	3.33	1,831.50	
2	งานผิวทางคอนกรีต					-	-	
	ทรายรองพื้น	22.00	ลบ.ม	291.04		291.04	6,402.88	
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม	440.00	ตร.ม.	328.80		328.80	144,672.00	
3	งานรอยต่อ					-	-	
	CONTRACTION JOINT	36.00	เมตร	91.28		91.28	3,286.07	
	EXPANSION JOINT	4.00	เมตร	83.46		83.46	333.83	
4	งานไหล่ทาง					-	-	
	หินคลุกไหล่ทาง	18.92	ลบ.ม.	301.93		301.93	5,712.48	
	รวมค่างานต้นทุนเป็นเงิน					-	162,238.76	
	ขอยกไป					-	162,238.76	

ผู้ประมาณราคา

นายช่างโยธา

(นายพิทักษ์ นิลพงษ์)



โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน


ชื่อสายทาง


สายบ้านวันชัย-ผู้ใหญ่อนุวัฒน์

สถานที่ดำเนินการ

หมู่ที่ 10 ต.เสาเภา อ.สีชล จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบและประมาณการ
ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา

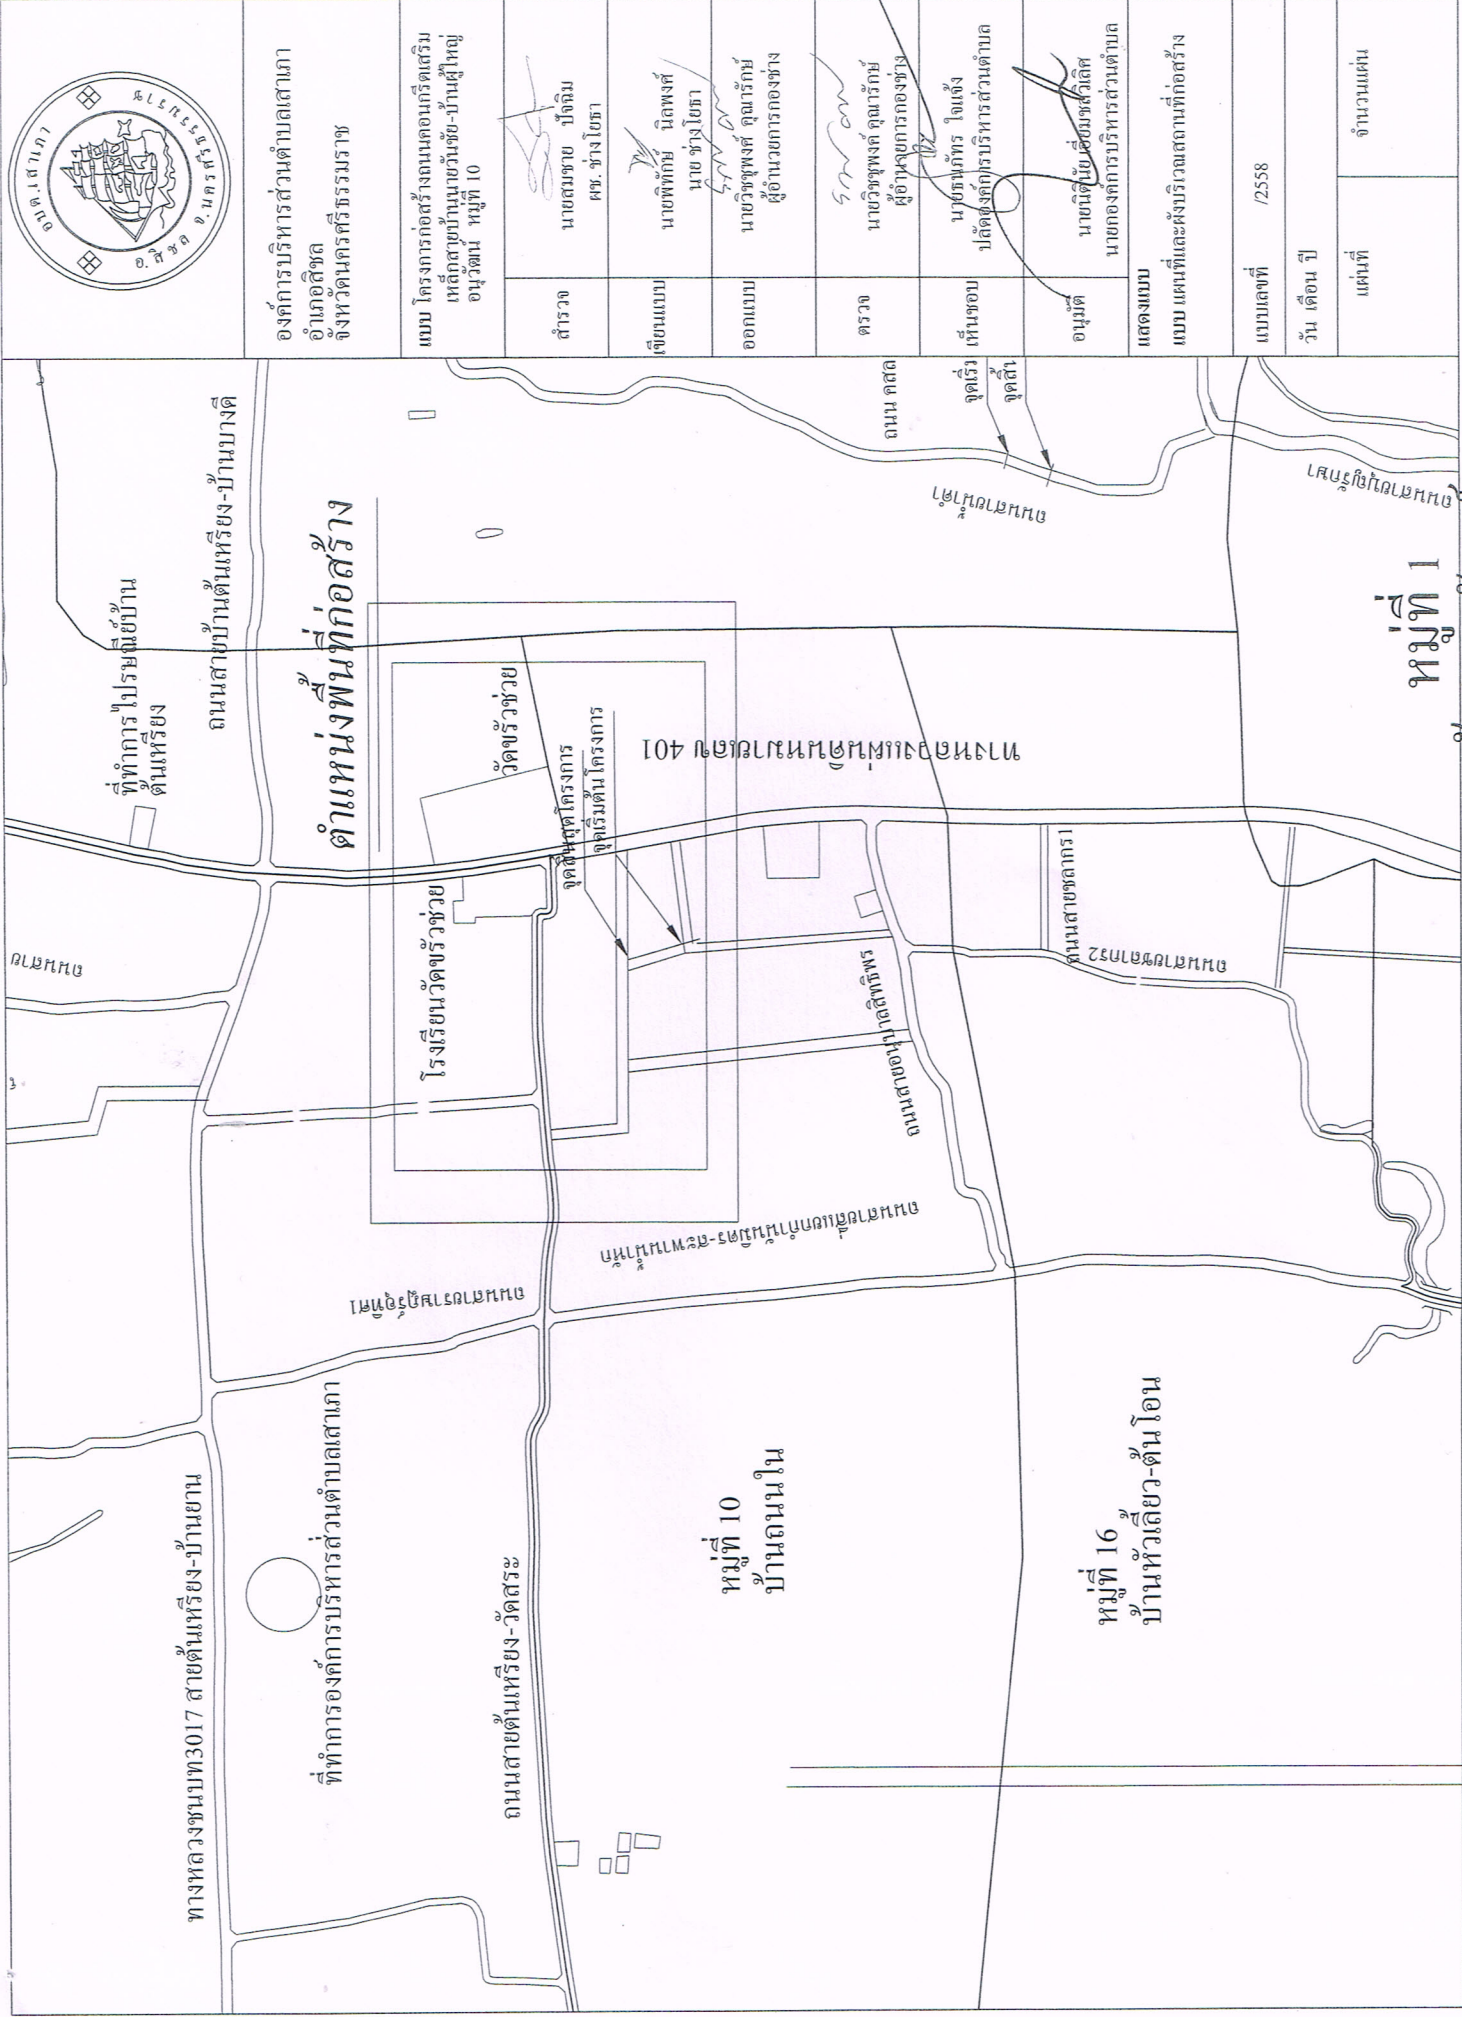


		องค์การบริหารส่วนตำบลเสภา อำเภอเสภา จังหวัดนครราชสีมา
แบบ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคันหรีง-บ้านใหญ่ อนุวัดน หมู่ที่ 10		
สำรวจ	นายสมชาย ปังนิม ศร. ช่างโยธา	
เขียนแบบ	นายพิทักษ์ นิลพงศ์ นาย ช่างโยธา	
ออกแบบ	นายวิฑูรย์ คุ้มรักษ์ ผู้อำนวยการกองช่าง	
ตรวจ	นายวิฑูรย์ คุ้มรักษ์ ผู้อำนวยการกองช่าง	
เห็นชอบ	นายพันทร โจ้แจ้ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	
อนุมัติ	นายณัฐโยธิน ชลวิเลิศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	
แสดงแบบ		
แบบ แผนที่และผังบริเวณสถานที่ก่อสร้าง		
แบบเลขที่	/2558	
วัน เดือน ปี		
แผนที่	จำนวนแผ่น	




องค์การบริหารส่วนตำบลเสนา
อำเภอสีชล
จังหวัดนครราชสีมา

แบบ โครงสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านขี้-บ้านคูใหญ่
หน้า 10


รูปแปลนแสดงการเสริมเหล็กและรอยต่อ

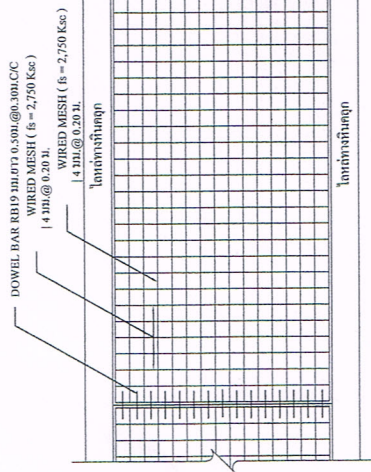


รูปตัดแสดงการเสริมเหล็กและรอยต่อ

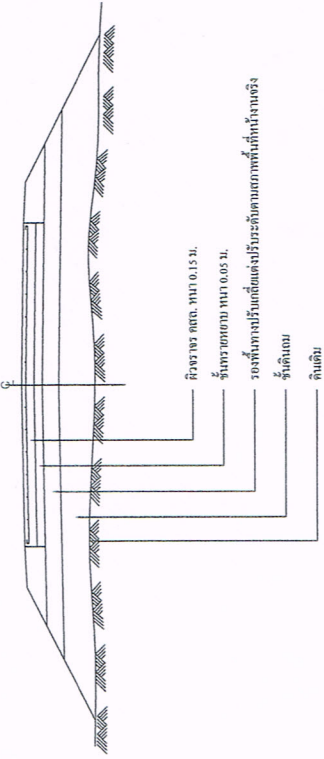

รูปตัดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
แนวสายบ้านขี้-บ้านคูใหญ่

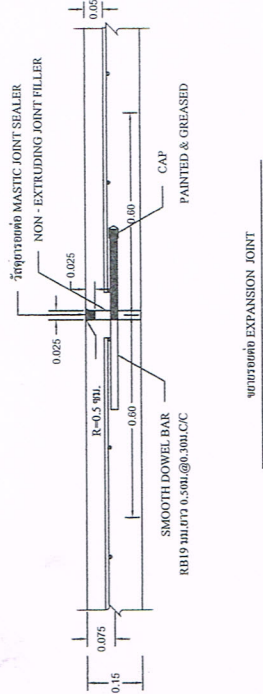

ขยายต่อ EXPANSION JOINT

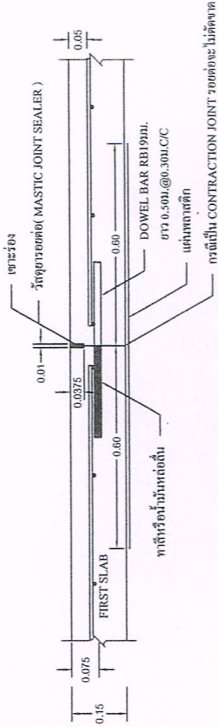

ขยายต่อ CONSTRUCTION JOINT AND CONTRACTION JOINT

หมายเหตุ

ให้ใช้เหล็กเสริมตามแบบที่แนบมา และตามข้อกำหนดในแบบพิมพ์
พิมพ์ 10 ซึ่งวางไว้ที่ 4.00 เมตร ระยะทาง 1.0 เมตร ทน 0.15 เมตร
หรือที่ต่ำกว่า 4.00 เมตร หรือตามที่กำหนดไว้ในแบบพิมพ์
พิมพ์ 10 และ 0.50 เมตร
ส่วนคอนกรีต (SLUMP) ไม่ต่ำกว่า 10 ซม.
แรงอัด (COMPRESSIVE STRENGTH) ของคอนกรีตต้อง
ทน 15.5 x 15.5 ซม. ที่ 28 วัน ซึ่งไม่น้อยกว่า 240 กก./ซม. มีค่าเฉลี่ย
ตามที่กำหนด และจะระบุไว้ใช้ในที่อื่น
แบบพิมพ์หรือรายการพิมพ์อื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้จะถือว่าแบบพิมพ์นี้ใช้ได้