

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.	ชื่อโครงการ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชลากร๒ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลเสาเภา องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา
๒.	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๓๔๖,๐๐๐ บาท
๓.	ลักษณะงานโดยสังเขป	โครงการเริ่มต้นจาก จุดสิ้นสุดถนน คสล.เดิมดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๗๓ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า ๖๙๒ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราวและป้ายประชาสัมพันธ์ตาม แบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา
๔.	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓๔๕,๐๐๐ บาท	
๕.	บัญชีประมาณการราคากลาง	
	๕.๑ ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ พร. ๔)	
	๕.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างประเภทงานทาง (แบบ พร. ๕)	
๖.	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
	๖.๑ นายวิฑูรย์ คุณารักษ์	
	๖.๒ นายพิทักษ์ นิลพงศ์	
	๖.๓ นายเจริญศักดิ์ เกิดสุวรรณ	
	๖.๔ นายสมชาย ปัจฉิม	
	๖.๕ นายอนันต์ มะลิทิพย์	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเกา กองช่าง.....
ที่ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การกำหนดราคากลาง.....

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเกา

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเกาที่ ๔๘๒/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายขลากร๒ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลเสาเกา โดยดำเนินการดังนี้

โครงการเริ่มต้นจาก จุดสิ้นสุดถนน คสล.เดิมดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๗๓ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า ๖๙๒ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเกากำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราวและป้ายประชาสัมพันธ์ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเกา

บัดนี้ คณะกรรมการตามคำสั่งดังกล่าว ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้กำหนดราคากลาง เป็นเงิน ๓๔๕,๐๐๐.- บาท (สามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) ดังรายงานตามแบบ ปร.๔, ปร.๕ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นายวิษุพงศ์ คุณารักษ์)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายพิทักษ์ นิลพงศ์)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายเจริญศักดิ์ เกิดสุวรรณ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายสมชาย ปัจฉิม)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายอนันต์ มะลิทิพย์)

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

(ลงชื่อ).....ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นายธนภัทร ใจแจ้ง)

พิจารณาแล้ว

(☒) อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายนิติชัย เอี่ยมชลวิเลิศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเกาะ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชลกร2

หมู่ที่ 16

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย x F_N	ราคากลาง
1	งานพื้นทาง			-	-	-	-	-
	เกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม	ตร.ม.	865	1.69	1,461.85	1.3574	2.29	1,984.32
2	งานผิวทางคอนกรีต			-	-	-	-	-
	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	34.6	315.00	10,899.00	1.3574	427.58	14,794.30
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม	ตร.ม.	692	325.42	225,192.02	1.3574	441.73	305,675.65
3	งานรอยต่อ			-	-	-	-	-
	CONTRACTION JOINT	เมตร	52	139.61	7,259.82	1.3574	189.51	9,854.49
	EXPANSION JOINT	เมตร	12	241.35	2,896.19	1.3574	327.61	3,931.29
4	LONGITUDINAL JOINT	เมตร	0	60.84	-	1.3574	82.58	-
	งานไหล่ทาง			-	-	-	-	-
	หินคลุกไหล่ทาง	ลบ.ม	29	230.00	6,670.00	1.3574	312.20	9,053.86
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	ตร.ม.	173	1.69	292.37	1.3574	2.29	396.86
				-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-
TOTAL								345,690.76

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 254,671.26

2 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

3 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

4 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3365

5 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

6 ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ $= 1 + 3 / (1 \times 4 + (2 \times 5))$

=

7 ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F_N) = 4 x 6

=

8 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F_N) = 5 x 6 =

=

คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง

345,000.00

ตัวอักษร

(สามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำสั่ง อบต.เสาเถาที่ 482/2558 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2558 ได้ประชุมกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายวิชชุดา คุณารักษ์)


ประธาน


(นายสมชาย ปังนิม)

กรรมการ

เห็นชอบ

(นายธนภัทร ใจแจ้ง)
ปลัด อบต.


(นายพิทักษ์ นิลพงษ์)

กรรมการ


(นายอนันต์ มະลิทิพย์)

กรรมการ

อนุมัติ


(นายนิติชัย เอี่ยมชลวิเลิศ)


(นายเจริญศักดิ์ เกิดสุวรรณ)

กรรมการ

นายก อบต

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง
ส่วนราชการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเกา
งบประมาณประจำปี 2559

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขลกร2

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 16 ตำบล เสาเกา อำเภอ สิขต จังหวัด นครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 173 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 692 ตร.ม

ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.5 เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.เสาเกา กำหนด

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๑ ธ.ค. ๒๕๕๘

แบบเลขที่ /2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำนวณต้นทุน			ราคากลาง(บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคากลางต่อหน่วย	รวม
1	งานพื้นทาง	-					-	
	เกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม	865	ตร.ม.	1.69	1,461.85	1.3574	2.29	1,984.32
2	งานผิวทางคอนกรีต				-	-	-	-
	ทรายรองพื้น	34.6	ลบ.ม.	315.000	10,899.00	1.3574	427.58	14,794.30
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม	692	ตร.ม.	325.42	225,192.02	1.3574	441.73	305,675.65
3	งานรอยต่อ				-	-	-	-
	CONTRACTION JOINT	52	เมตร	139.61	7,259.82	1.3574	189.51	9,854.49
	EXPANSION JOINT	12	เมตร	241.35	2,896.19	1.3574	327.61	3,931.29
	LONGITUDINAL JOINT	0	เมตร	60.84	-	1.3574	82.58	-
4	งานไหล่ทาง				-	-	-	-
	หินคลุกไหล่ทาง	29	ลบ.ม	230.00	6,670.00	1.3574	312.20	9,053.86
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	173	ตร.ม.	1.69	292.37	1.3574	2.29	396.86
						-		
						-		
	รวมคำนวณต้นทุนเป็นเงิน				254,671.26			345,690.76
	ขอยกไป							345,690.76



โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเมา

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

ชื่อสายทาง


สายชลาภกร 2

สถานที่ดำเนินการ

หมู่ที่ 16 ต.เสาเมา อ.สีซด จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบและประมาณการ

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเมา

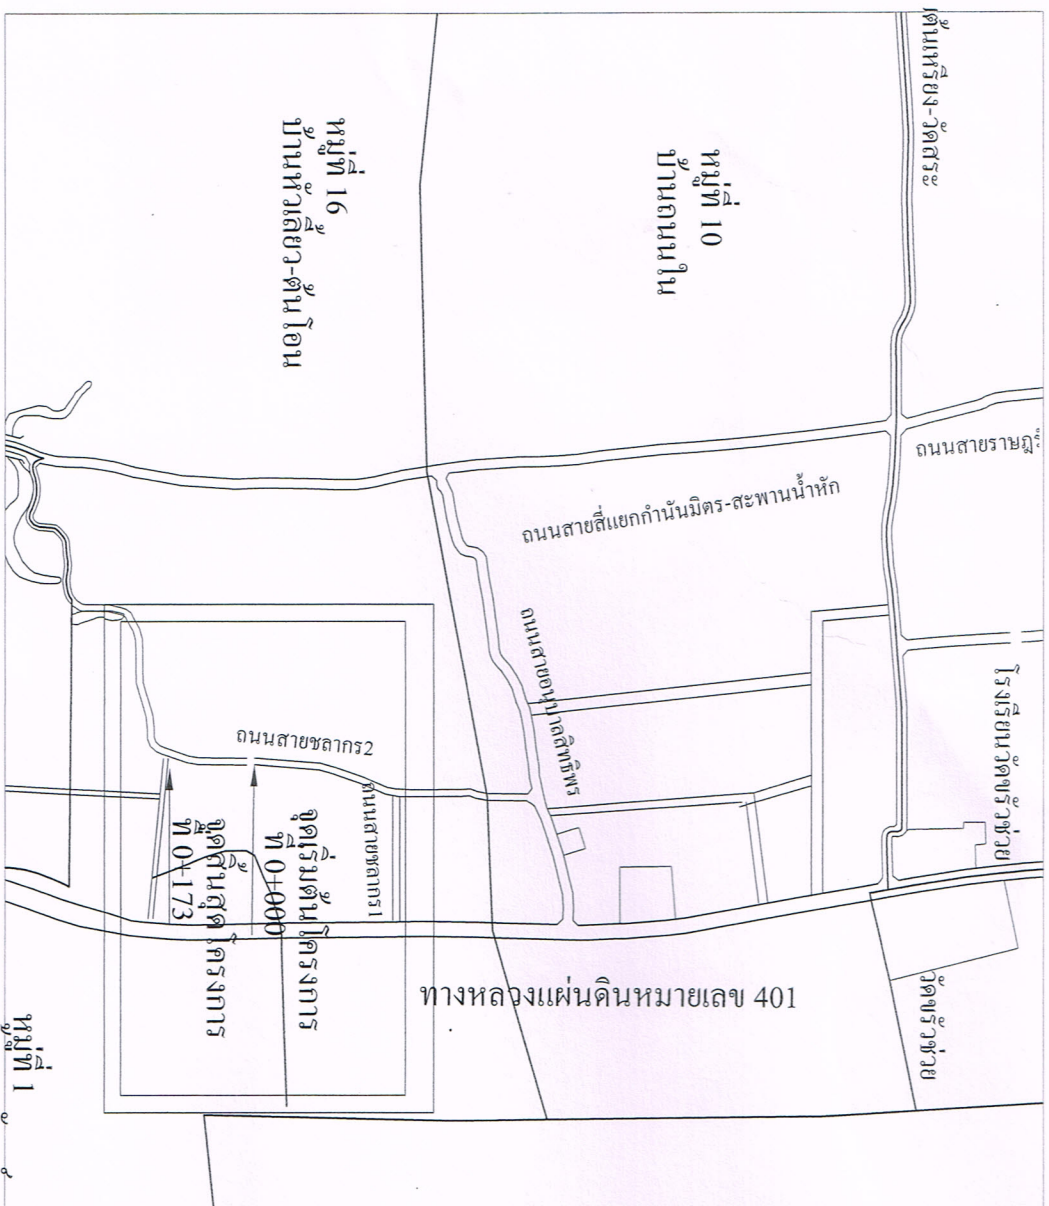

องค์การบริหารส่วนตำบลเสภา
อำเภอเสนา
จังหวัดนครราชสีมา

แบบ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชลธาร 2
หมู่ที่ 16

สำรวจ นายสมชาย บัณฑิต
ศษ. ช่างโยธา

เขียนแบบ นายพิทักษ์ นิลพงศ์
นาย ช่างโยธา

ออกแบบ นายวิฑูรย์ คุณรักษ์
ผู้ออกแบบโครงการ

ตรวจ นายวิฑูรย์ คุณรักษ์
ผู้ออกแบบโครงการ

เห็นชอบ นายสมชาย บัณฑิต
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


อนุมัติ นายสมชาย บัณฑิต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

แบบ แสดงผังบริเวณ สถานที่ก่อสร้าง

แบบเลขที่ 12558

วัน เดือน ปี

แผนที่ จำนวนแผ่น



แบบ โครงสร้างก่อสร้าถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กพิเศษจราจร 2
หน้า 16

ตัวจริง	นายสมชาย บังลิม ศษ. ช่างโยธา
เขียนแบบ	นายพิทักษ์ นิลพงษ์ นาย ช่างโยธา
ออกแบบ	นายวิฑูรย์ ภูธรักษ์ ผู้อำนวยการกองช่าง
ตรวจ	นายวิฑูรย์ ภูธรักษ์ ผู้อำนวยการกองช่าง
เห็นชอบ	นายธีรภัทร ใจแดง ปลัดกองบริหารส่วนตำบล
อนุมัติ	นายนิติชัย เขื่อนทดัดเลิศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
แสดงแบบ แบบ รายละเอียดถนน กุศล. แสดงการเสริมเหล็ก และรอยต่อ แบบเลขที่ 12558	
วัน เดือน ปี แผ่นที่ จำนวนแผ่น	