

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางจินดา ดอกบัว
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ถึงบ้านนางจินดา เลี้ยวซอย หมู่ที่ ๑๔ ตำบลเสาเภา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๑๕๗,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป	ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๗๗ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๐๘ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภากำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐานองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๕๖,๐๐๐ บาท	
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง	
๕.๑ ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ พร. ๔)	
๕.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างประเภทงานทาง (แบบ พร. ๕)	
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
๖.๑ นายวิฑูรย์ คุณารักษ์	
๖.๒ นายวัชรินทร์ เมืองด่าง	
๖.๓ นายพิทักษ์ นิลพงศ์	
๖.๔ นายเจริญศักดิ์ เกิดสุวรรณ	
๖.๕ นายสมชาย ปิจฉิม	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเกา กองช่าง
ที่ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง การกำหนดราคากลาง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเกา

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเกาที่ ๑๖๘/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางจินดา ดอกบัว ถึงบ้านนางจินดา เลี้ยวซอย หมู่ที่ ๑๔ ตำบลเสาเกา โดยดำเนินการดังนี้


โครงการเริ่มต้นจากจุดสิ้นสุดถนน คสล.เดิม ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๗๗ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๐๘ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเกากำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐานองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเกา

บัดนี้ คณะกรรมการตามคำสั่งดังกล่าว ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้กำหนด ราคากลาง เป็นเงิน ๑๕๖,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) ดังรายงานตามแบบ ปร.๔, ปร.๕ ที่แนบมา พร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ).....  ประธานกรรมการ
(นายวิชุนกรศ์ คุณารักษ์)

(ลงชื่อ).....  กรรมการ
(นายวัชรินทร์ เมืองด่าง)

(ลงชื่อ).....  กรรมการ
(นายพิทักษ์ นิลพงศ์)

(ลงชื่อ).....  กรรมการ
(นายเจริญศักดิ์ เกิดสุวรรณ)

(ลงชื่อ).....  กรรมการ
(นายสมชาย ปิจฉิม)

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

(ลงชื่อ)..... ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายธนภัทร ใจแจ้ง)

พิจารณาแล้ว

(☒) อนุมัติ

(☐) ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายนิพนธ์ เขี่ยมชลวิเลิศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางจินดา-ดอกบัว

หมู่ที่ 14

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	F_N	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
1	งานพื้นทาง	-	-	-	-	1.3574	-	-
	เกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม	ตร.ม.	308.00	3.29	1,013.32	1.3574	1,375.48	1,375.48
2	งานผิวทางคอนกรีต	-	-	-	-	1.3574	-	-
	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	15.40	309.52	4,766.61	1.3574	6,470.19	6,470.19
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม	ตร.ม.	308.00	336.40	103,611.20	1.3574	140,641.84	140,641.84
3	งานรอยต่อ	-	-	-	-	1.3574	-	-
	CONTRACTION JOINT	เมตร	26.00	70.73	1,839.11	1.3574	2,496.40	2,496.40
	EXPANSION JOINT	เมตร	4.00	88.95	355.80	1.3574	482.96	482.96
4	งานไหล่ทาง	-	-	-	-	1.3574	-	-
	หินคลุกไหล่ทาง	ลบ.ม.	13.24	282.96	3,747.58	1.3574	5,086.96	5,086.96
	-	-	-	-	-	-	-	-

TOTAL 156,553.84

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	115,333.61
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
4	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3574
5	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
6	ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ $= 1 + 3 \div (1 \times 4 + (2 \times 5))$	=	
7	ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F_N) = 4 x 6	=	
8	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F_N) = 5 x 6	=	
ขออนุมัติงบประมาณ			156,000.00

ตัวอักษร

(หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

(นายวิฑูรย์ ฤกษ์)

(นายพิทักษ์ นิลพงศ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวัชรินทร์ เมืองคัง)

(นายสมชาย บังฉิม)

(นายธนัทธ ใจแจ้ง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

ปลัด อบต.

(นายเจริญศักดิ์ เกิดสุวรรณ)

(นายนิพนธ์ เข้มขลิบลี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นายก อบต.

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเสนาะภู

งบประมาณประจำปี 2558

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางจินดา-ดอกบัว


สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 14 ตำบล เสาเกา อำเภอ สีชล จังหวัด นครศรีธรรมราช

หมู่ที่ 14 ตำบล เสาเกา อำเภอ สีชล จังหวัด นครศรีธรรมราช ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 77 เมตร

ผู้ประมาณราคา กรรมการกำหนดราคากลาง ไหล่ทาง กว้าง 0.5 เมตร.

ประมวลราคาเมื่อวันที่ 22 ส.ย. 2558

[illegible]

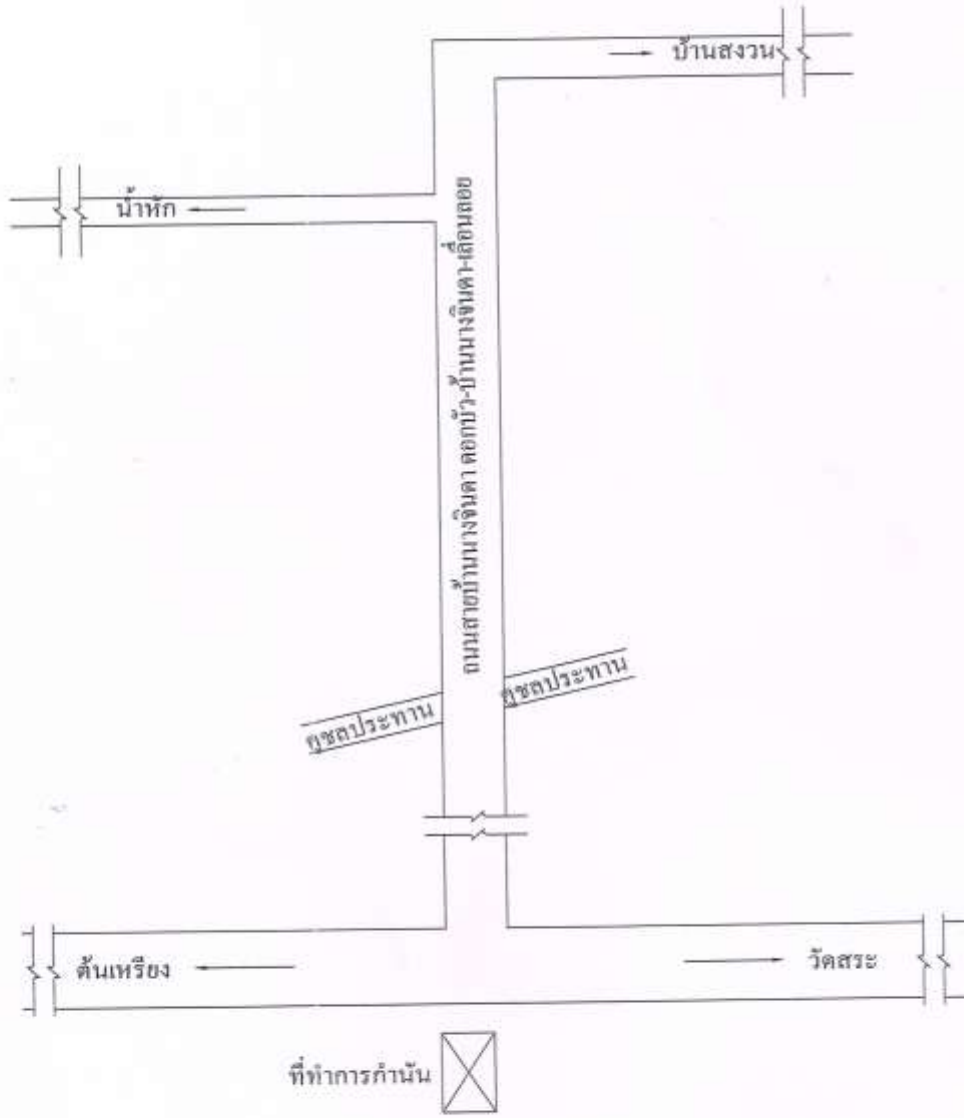

แผนที่โดยสังเขป
ถนน คสล.สายบ้านนางจินดา ดอกบัว-บ้านนางจินดาเลื่อยลอย



องค์การบริหารส่วนตำบลเสนา
อำเภอเสนา
จังหวัดนครราชสีมา

ระบบ โครงการชลประทานเสนา คสล.
สายบ้านนางจินดา ดอกบัว-บ้านนางจินดา เลื่อยลอย

สำรวจ	นายสมชาย ปิจิณ ดร. ช่างโยธา
ออกแบบ	นายพิทักษ์ โสภณ นาย ช่างโยธา
ออกแบบ	นายวิรัตน์ เมืองเหือง นาย ช่างโยธา
ตรวจ	นายวิชาญ คุณะรักษ์ หัวหน้าส่วนโยธา
เสนอขอ	นายสุรินทร์ ใจแจ้ง ผู้อำนวยการส่วนตำบล น้ำดีองค์การบริหารส่วนตำบล
อนุมัติ	นายสุรินทร์ ใจแจ้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

แสดงแบบ	นายสมชาย ปิจิณ
แบบเลขที่	2558
วัน เดือน ปี	
แผ่นที่	จำนวนแผ่น



องค์การบริหารส่วนตำบลเสนา
อำเภอสีชะ
จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ตามสัญญาจ้าง ๑๑๓๖๖ - บ้านบางขันหมาก ตำบลเสนา

ตัวร่าง	นายสมชาย ปิณฑิม พร. ช่างโยธา
เขียนแบบ	นายพิทักษ์ นิตพงศ์ นาย ช่างโยธา
ออกแบบ	นายสุรเชษฐ์ นีธังคัง นายช่างโยธา
ตรวจ	นายวิฑูรย์ ภูษะรัตน์ หัวหน้าช่างโยธา
เห็นชอบ	นายสุวิทย์ ใจแข็ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
อนุมัติ	นายสุวิทย์ ใจแข็ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

เลขที่แบบ
แบบ วุฒิสถาบัน


แบบเลขที่ ๗๕๕๘

วันที่
วัน เดือน ปี

วันที่ ๑๑ เดือน ๒๕๖๕

แนบที่

จำนวนแผ่น

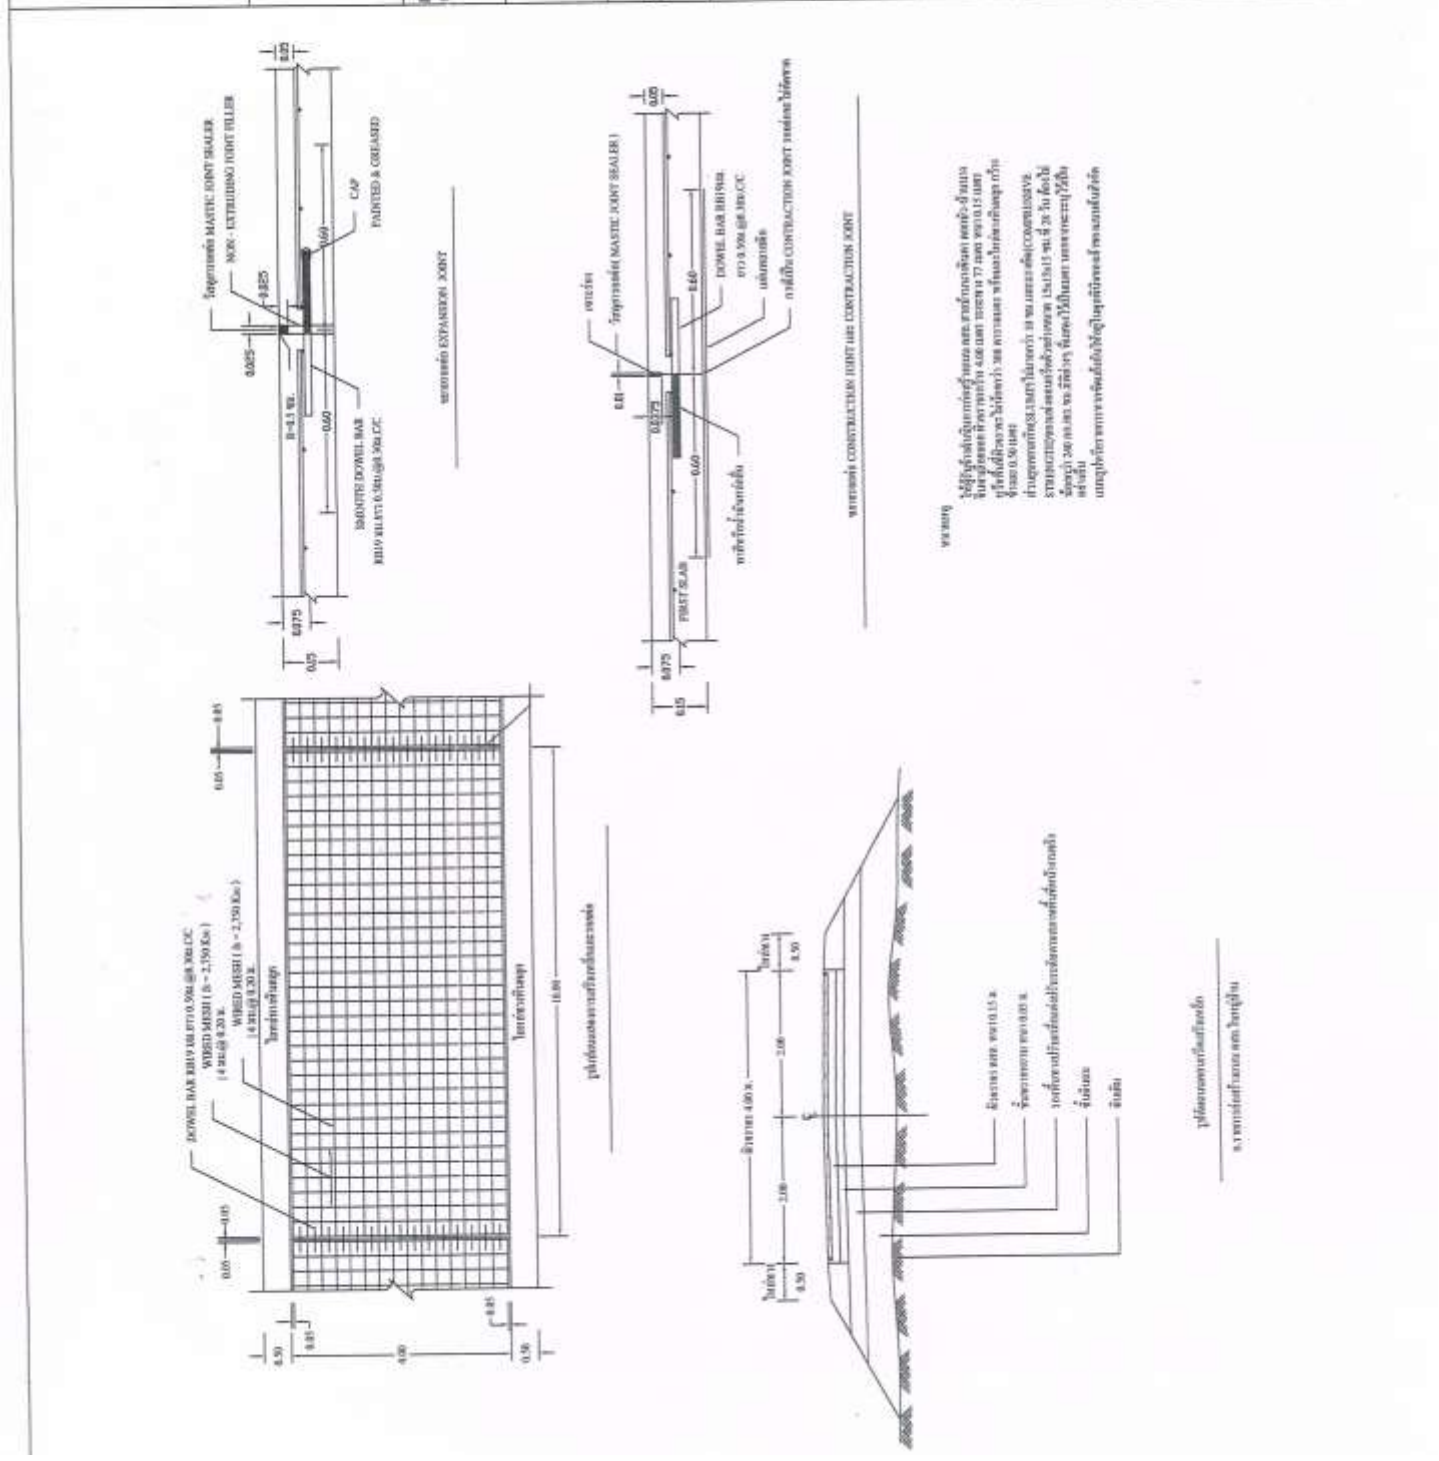

ข้อควรระวังในการก่อสร้างถนนคสล. ตามแบบที่แนบมา
1. การเตรียมพื้นที่ก่อนการก่อสร้างให้เรียบและแน่นพอ
2. การควบคุมคุณภาพวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างให้ถูกต้อง
3. การควบคุมคุณภาพการก่อสร้างให้ถูกต้อง
4. การควบคุมคุณภาพการบำรุงรักษาให้ถูกต้อง

ผู้จัดทำแบบ
นายสมชาย ปิณฑิม

