

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.	ชื่อโครงการ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายขอยเศรษฐกิจ หมู่ที่ ๘ ตำบลเสาเภา องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา
๒.	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๔๐๐,๐๐๐ บาท
๓.	ลักษณะงานโดยสังเขป	โครงการเริ่มต้นจาก จุดสิ้นสุดถนนคอนกรีตเดิม ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราวและป้ายประชาสัมพันธ์ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา
๔.	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน	๓๙๙,๐๐๐ บาท
๕.	บัญชีประมาณการราคากลาง	
	๕.๑ ใบประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร. ๔)	
	๕.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างประเภทงานทาง (แบบ ปร. ๕)	
๖.	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
	๖.๑ นายวิฑูรย์ คุ้มรักษ์	
	๖.๒ นายพิทักษ์ นิลพงศ์	
	๖.๓ นายเจริญศักดิ์ เกิดสุวรรณ์	
	๖.๔ นายสมชาย ปัจฉิม	
	๖.๕ นายอนันต์ มะลิทิพย์	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา กองช่าง
ที่ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การกำหนดราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภาที่ ๔๘๓/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยเศรษฐกิจ หมู่ที่ ๘ ตำบลเสาเภา โดยดำเนินการดังนี้

โครงการเริ่มต้นจาก จุดสิ้นสุดถนนคอนกรีตเดิม ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภากำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราวและป้ายประชาสัมพันธ์ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา

บัดนี้ คณะกรรมการตามคำสั่งดังกล่าว ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้กำหนดราคากลาง เป็นเงิน ๓๙๙,๐๐๐.- บาท (สามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ดังรายงานตามแบบ พร.๔, พร.๕ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายวิชูพงศ์ คุณารักษ์)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายพิทักษ์ นิลพงศ์)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายเจริญศักดิ์ เกิดสุวรรณ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายสมชาย ปังฉิม)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายอนันต์ มะลิทิพย์)

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

(ลงชื่อ).....ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นายธนาภัทร ใจแจ้ง)

พิจารณาแล้ว

(☒) อนุมัติ

(☐) ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายนิติชัย เอี่ยมชลวิเลิศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาภา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเศรษฐกิจ

หมู่ที่ 8

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย x F_N	ราคากลาง
1	งานพื้นทาง			-	-	-	-	-
	เกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม	ตร.ม.	1000	1.69	1,690.00	1.3574	2.29	2,294.01
2	งานผิวทางคอนกรีต			-	-	-	-	-
	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	40	315.00	12,600.00	1.3574	427.58	17,103.24
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม	ตร.ม.	800	325.42	260,337.60	1.3574	441.73	353,382.26
3	งานรอยต่อ			-	-	-	-	-
	CONTRACTION JOINT	เมตร	64	139.61	8,935.17	1.3574	189.51	12,128.60
	EXPANSION JOINT	เมตร	12	241.35	2,896.19	1.3574	327.61	3,931.29
4	LONGITUDINAL JOINT	เมตร	0	60.84	-	1.3574	82.58	-
	งานไหล่ทาง			-	-	-	-	-
	หินคลุกไหล่ทาง	ลบ.ม	34	230.00	7,820.00	1.3574	312.20	10,614.87
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	ตร.ม.	200	1.69	338.00	1.3574	2.29	458.80
TOTAL								399,913.06

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	294,616.96
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
4	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3365
5	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
6	ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = $1 + 3 / (1 \times 4 + (2 \times 5))$	=	
7	ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F_N) = 4×6	=	
8	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F_N) = 5×6	=	
คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			399,000.00


ตัวอักษร

(สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)


คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำสั่ง อบต.เสนาเก่าที่ 483/2558 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2558 ได้ประชุมกำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวิษุพงศ์ คุณารักษ์)


(นายสมชาย ปัจฉิม)


เห็นชอบ


(นายชนภัทร ใจแจ้ง)
ปลัด อบต.


(นายพิทักษ์ นิลพงษ์)


(นายอนันต์ มะลิทิพย์)

อนุมัติ


(นายนิตินัย เอี่ยมสวัสดิ์)


(นายเจริญศักดิ์ เกตุสุวรรณ)

นายก อบต

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง
ส่วนราชการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเสาภา
งบประมาณประจำปี 2559

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยเสริมฐกิจ

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 8 ตำบล เสาภา อำเภอ สิขล จังหวัด นครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ผิวจราจร คสล.กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 200 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม

ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.5 เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.เสาภา กำหนด

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๑ ธ.ค. ๒๕๕๘

แบบเลขที่ /2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำนวณต้นทุน			ราคากลาง(บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคากลางต่อหน่วย	รวม
1	งานพื้นทาง	-					-	
	เกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม	1000	ตร.ม.	1.69	1,690.00	1.3574	2.29	2,294.01
2	งานผิวทางคอนกรีต				-	-	-	-
	ทรายรองพื้น	40	ลบ.ม.	315.000	12,600.00	1.3574	427.58	17,103.24
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม	800	ตร.ม.	325.42	260,337.60	1.3574	441.73	353,382.26
3	งานรอยต่อ				-	-	-	-
	CONTRACTION JOINT	64	เมตร	139.61	8,935.17	1.3574	189.51	12,128.60
	EXPANSION JOINT	12	เมตร	241.35	2,896.19	1.3574	327.61	3,931.29
	LONGITUDINAL JOINT	0	เมตร	60.84	-	1.3574	82.58	-
4	งานไหล่ทาง				-	-	-	-
	หินคลุกไหล่ทาง	34	ลบ.ม	230.00	7,820.00	1.3574	312.20	10,614.87
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	200	ตร.ม.	1.69	338.00	1.3574	2.29	458.80
						-		
						-		
	รวมคำนวณต้นทุนเป็นเงิน				294,616.96			399,913.06
	ยอดยกไป							399,913.06



โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเก่า

ผู้อำนวยการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

ผู้ประสานงาน


สายชอยเศรษฐกิจ

สถานที่ดำเนินการ

หมู่ที่ 8 ต.เสาเก่า อ.สีซด จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบและประมาณการ

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเก่า

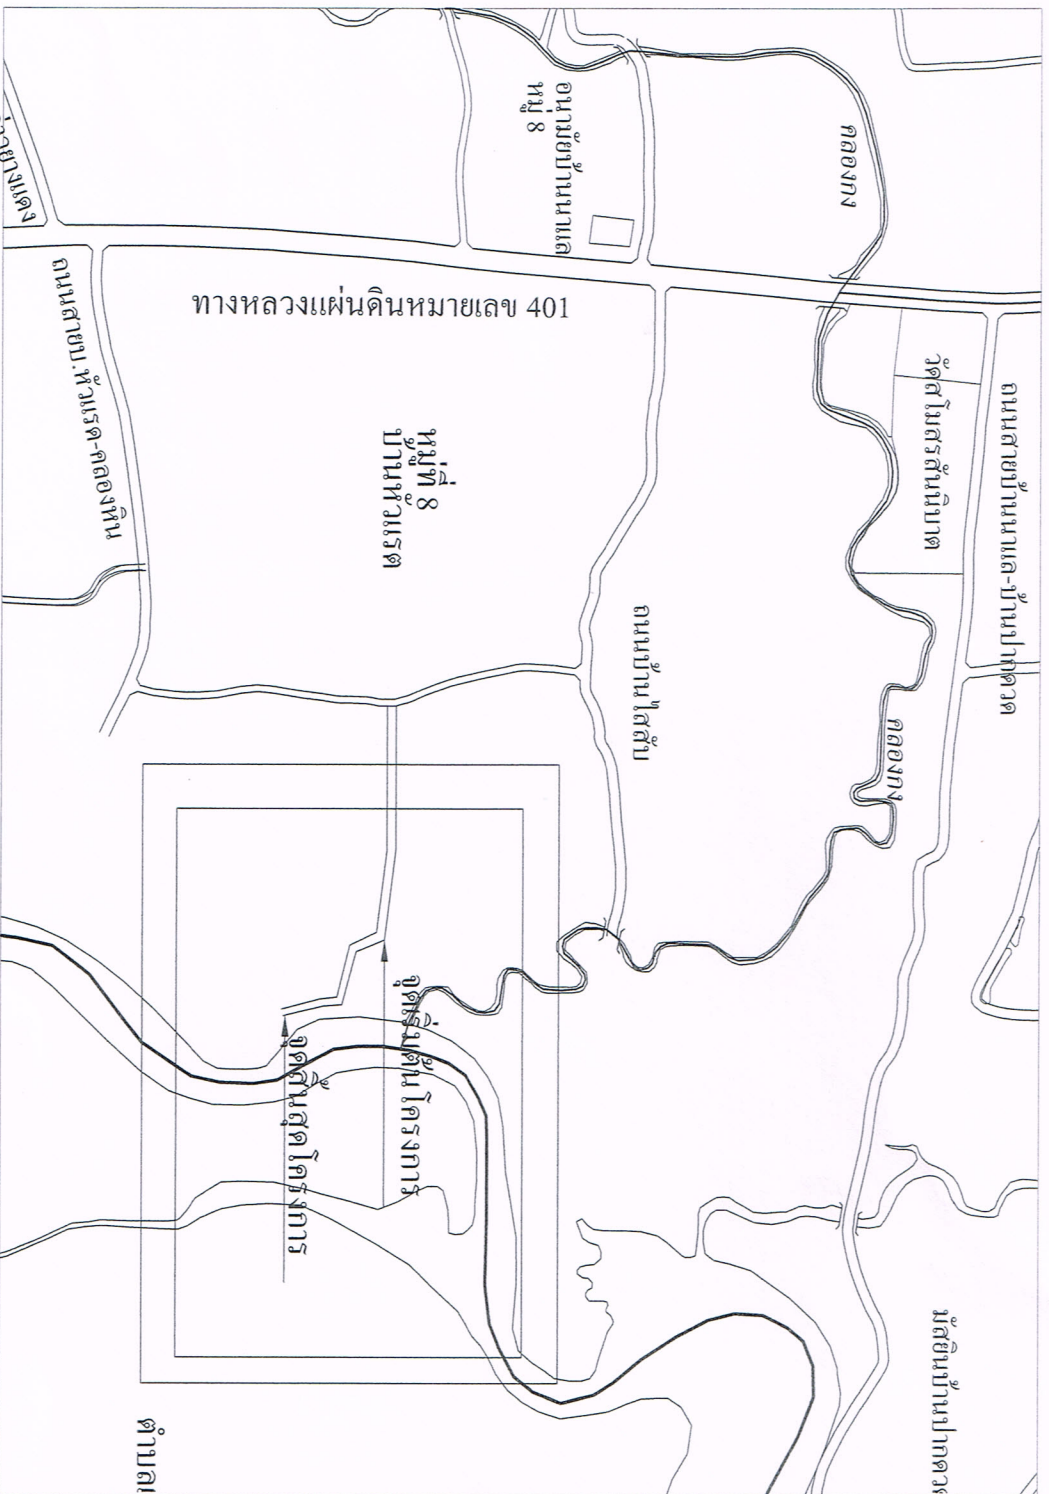

องค์การบริหารส่วนตำบลเสภา
อำเภอสีชล
จังหวัดนนทบุรีศรีธรรมราช

แบบ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายออกเสริมลูกรัง
หมู่ที่ 8

สำรวจ นายสมชาย ปิจฉิม
ศษ. ช่างโยธา

เขียนแบบ นายพิทักษ์ นิลพงษ์
นาย ช่างโยธา

ออกแบบ นายวิฑูรย์ คุณารักษ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ นายวิชาญ พงศ์คุณารักษ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ นายธีรภัทร ใจแจ้ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ นายคัมภีร์ชัยมงคล ฝักไถ่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

แบบ แสดงผังบริเวณ สถานที่ก่อสร้าง

แบบเลขที่ 12558

วัน เดือน ปี

แผนที่ จำนวนแผ่น



องค์การนิรภัยทางน้ำ
อู่เรือ
จังหวัดนครราชสีมา

แบบ โครงสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หน้าตัด 8

สำรวจ นายสมชาย ปังอิม
ผ.ช่างโยธา

เขียนแบบ นายพิทักษ์ นิลพงษ์
นาย ช่างโยธา

ออกแบบ นายสุพจน์ สุเมธรัตน์
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ นายสุพจน์ สุเมธรัตน์
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ นายสมชาย ปังอิม
ปลัดกองการนิรภัยทางน้ำ


อนุมัติ นายสมชาย ปังอิม
นายกองค์การนิรภัยทางน้ำ

แบบร่าง นายสมชาย ปังอิม
แสดงการเสริมเหล็ก และรอยต่อ


แบบเลขที่ 72558

วัน เดือน ปี


แผนที่ จำนวนแผ่น

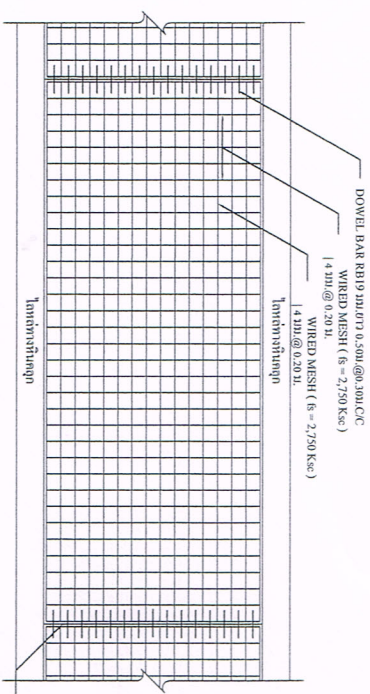


รูป 10 โครงสร้างงานเสริมเหล็กและรอยต่อ

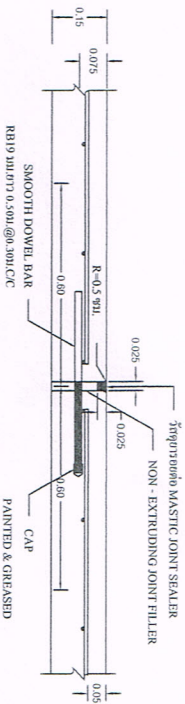

รูป 11 โครงสร้างงานเสริมเหล็กและรอยต่อ

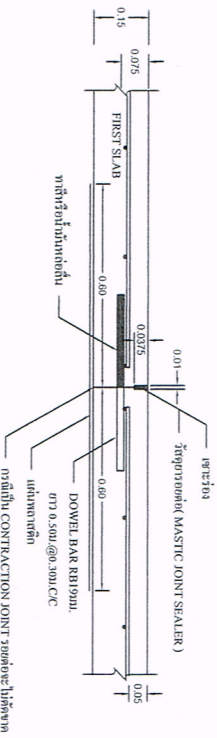

รูป 12 โครงสร้างงานเสริมเหล็กและรอยต่อ

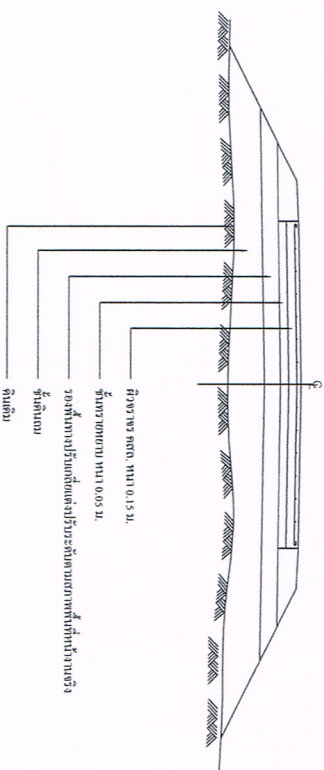

รูป 13 โครงสร้างงานเสริมเหล็กและรอยต่อ