



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา

เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสุข หมู่ที่ ๘ ตำบลเสาเภา โดยดำเนินการดังนี้

โครงการเริ่มต้นจากจุดสิ้นสุดถนน คสล.เดิม ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภากำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว และป้ายประชาสัมพันธ์ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา

บัดนี้ คณะกรรมการได้ทำการประชุมและกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้กำหนดราคากลาง เป็น ๓๐๐,๐๐๐- บาท (สามแสนบาทถ้วน) สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ตามแบบ ป.ป.ช. กำหนด และรายละเอียดการคำนวณราคากลาง ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ส.ค. ๒๕๖๐

(นายนิพนธ์ เอี่ยมขลิวีเลิศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสุข หมู่ที่ ๘ ตำบลเสาเภา องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๓๐๐,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป	โครงการเริ่มต้นจากจุดสิ้นสุดถนน คสล.เดิม ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว และป้ายประชาสัมพันธ์ตาม แบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท	
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง	
๕.๑ ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ พร. ๔)	
๕.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างประเภทงานทาง (แบบ พร. ๕)	
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
๖.๑ นายวิษุพงศ์ คุณารักษ์	
๖.๒ นายพิทักษ์ นิลพงศ์	
๖.๓ นายเจริญศักดิ์ เกิดสุวรรณ	
๖.๔ นายสมชาย ปัจฉิม	
๖.๕ นายอนันต์ มะลิทิพย์	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา

ที่ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง การกำหนดราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภาที่ ๓๑๓/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสุข หมู่ที่ ๘ ตำบลเสาเภา รายละเอียดดังนี้

โครงการเริ่มต้นจากจุดสิ้นสุดถนน คสล.เดิม ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภากำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว และป้ายประชาสัมพันธ์ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา

บัดนี้ คณะกรรมการได้ทำการประชุมและกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้กำหนดราคากลาง เป็น ๓๐๐,๐๐๐- บาท (สามแสนบาทถ้วน) ดังรายงานตามแบบ ปร.๔, ปร.๕ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวิชุงพงศ์ คุณารักษ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพิทักษ์ นิลพงศ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเจริญศักดิ์ เกิดสุวรรณ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสมชาย ปัจฉิม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอนันต์ มะลิทิพย์)

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

(ลงชื่อ).....ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นายธนภัทร ใจแจ้ง)

พิจารณาแล้ว

(☒) เห็นชอบ

() ไม่เห็นชอบ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายนิติชัย เอี่ยมชลวิเลิศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา

๖ ส.ก. ๒๕๖๐

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาสุข หมู่ที่ 8

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย x F_N	ราคากลาง
1	งานพื้นทาง	-	-	-	-		-	-
	เกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม	ตร.ม.	750.00	3.47	2,602.50	1.3822	3,597.1755	3,597.18
2	งานผิวทางคอนกรีต	-	-	-	-		-	-
	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	30.00	292.36	8,770.80	1.3822	12,122.9998	12,123.00
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม	ตร.ม.	600.00	328.65	197,190.00	1.3822	272,556.0180	272,556.02
3	งานรอยต่อ	-	-	-	-		-	-
	CONTRACTION JOINT	เมตร	48.00	77.05	3,698.41	1.3822	5,111.9431	5,111.94
	EXPANSION JOINT	เมตร	8.00	82.59	660.72	1.3822	913.2496	913.25
4	งานไหล่ทาง	-	-	-	-		-	-
	หินคลุกไหล่ทาง	ลบ.ม.	30.00	250.10	7,503.00	1.3822	10,370.6466	10,370.65
	-	-	-	-	-		-	-
TOTAL								304,672.03

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	220,425.43
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
4	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3822
5	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
6	ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $= 1 + 3 / (1 \times 4 + (2 \times 5))$	=	
7	ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N) = 4×6	=	
8	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N) = 5×6	=	

ราคางบประมาณที่ตั้งไว้

300,000.00

บาท

ตัวอักษร

(สามแสนบาทถ้วน)


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวิษุพงศ์ คุณารักษ์) ประธาน


(นายสมชาย ปัจฉิม) กรรมการ

เห็นชอบ

(นายธนภัทร ใจแจ้ง)


(นายพิทักษ์ นิลพงษ์) กรรมการ


(นายอนันต์ มลธิพิย์) กรรมการ

ปลัด อบต.

(นายนิพนธ์ เอี่ยมชลวิเลิศ)


(นายเจริญศักดิ์ เกิดสุวรรณ) กรรมการ

นายก อบต

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเสนาภา

งบประมาณประจำปี 2560

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุข หมู่ที่ 8

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบล เสาเกา อำเภอลือชัย จังหวัด นครศรีธรรมราช

ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร. ระยะทาง 150 เมตร

ผู้ประมาณราคา นายพิทักษ์ นิลพงศ์

ไหล่ทาง กว้าง 0.50 เมตร.

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 ต.ค. 2560

แบบเลขที่ /2560 ราคาน้ำมัน 25.29

[illegible]

ผู้ประมาณราคา

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายพิทักษ์ นิลพงศ์)



โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา

ผู้โครงการ

กองสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

ผู้สายทาง

สายบ้านนายสุข

สถานที่ดำเนินการ

หมู่ที่ 8 ต.เสาเภา อ.สีชล จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบและประมาณการ

สวนโยบาย องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา



องค์การบริหารส่วนตำบลตาภา
อำเภอติวานนท์
จังหวัดนครราชสีมา

แบบ โครงการก่อสร้างถนน, คล.ศ.
สาย บ้านนาอนุช หนุฑ 8

ดำรง
นายสมชาย บังเดิม
ศษ. ช่างโยธา

เขียนแบบ
นายพิทักษ์ นิลพงศ์
นายช่างโยธา ช่างงาน

ออกแบบ
นายวิฑูรย์ คุณวัชร
ผู้ออกแบบการก่อสร้าง

เห็นชอบ
นายสมชาย บังเดิม

อนุมัติ
นายสมชาย บังเดิม


นายสมชาย บังเดิม

แบบ แสดงใบัดถนน, คล.ศ.
รายละเอียดงานก่อสร้าง


แบบเลขที่ /2560

วัน เดือน ปี


แผนที่ จำนวนแผ่น

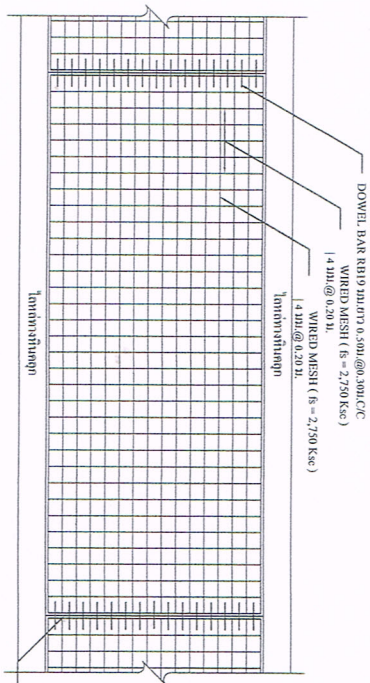


รูปแสดงแนวการวางเสริมเหล็กและขดลวด






ขยายข้อต่อ EXPANSION JOINT

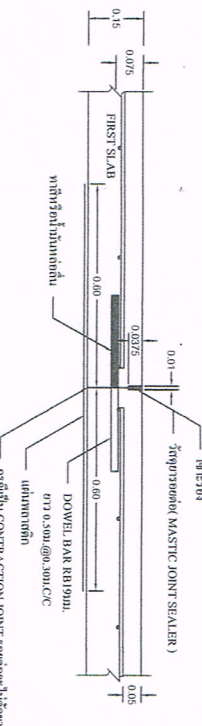


ขยายข้อต่อ CONTRACTION JOINT AND CONTRACTION JOINT

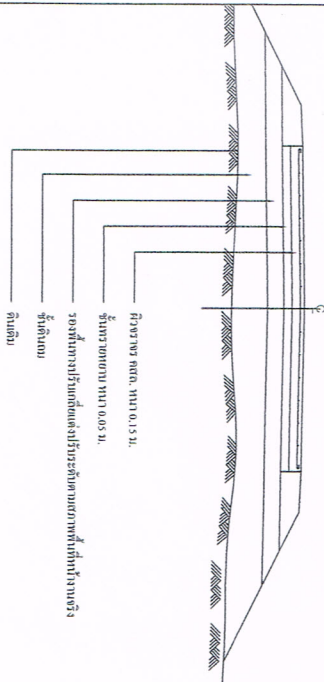

รูปแสดงแนวการวางเสริมเหล็กและขดลวด

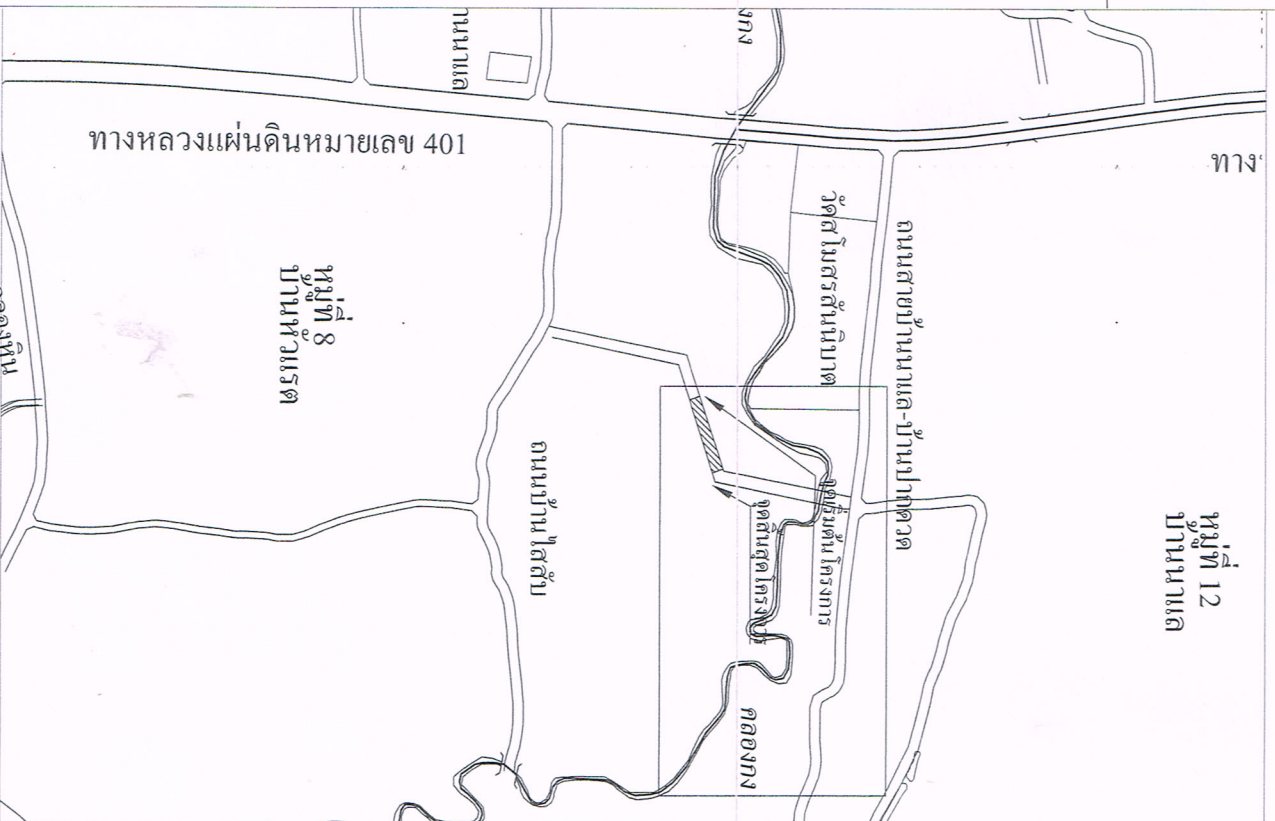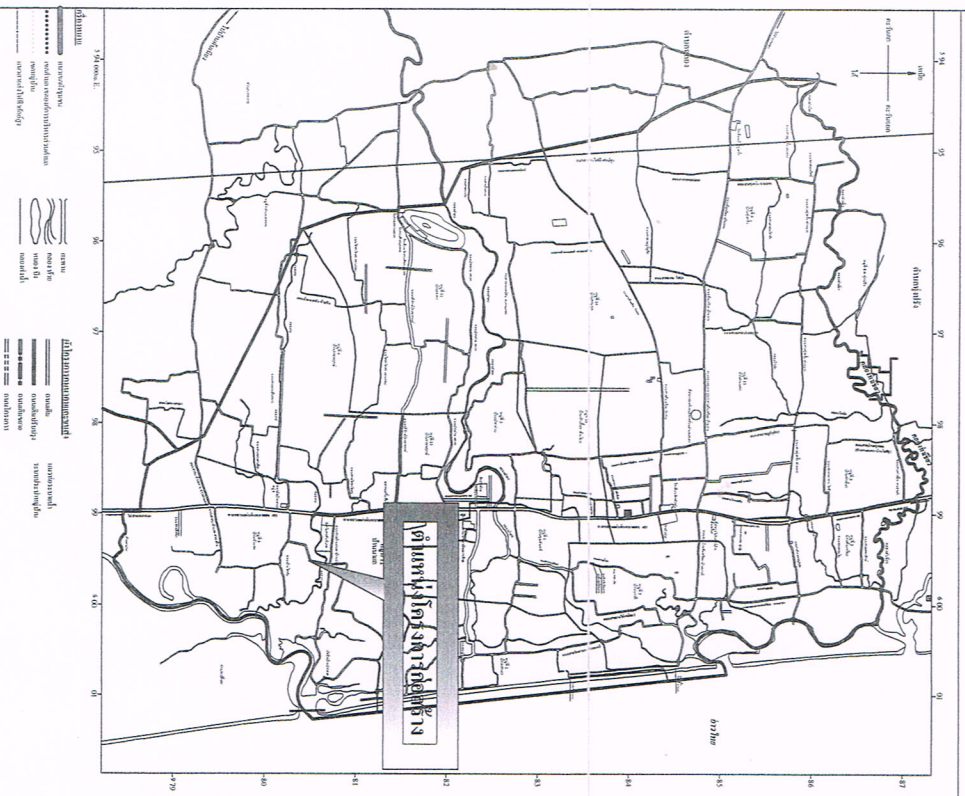

	
องค์การบริหารส่วนตำบลเสภา อำเภอเสนา จังหวัดนครราชสีมา	
แบบ โครงการก่อสร้างถนน คสล., สาย ๗๖๗/๗๕๕ ๑ ๖๖๗/๕๔	
สำรวจ นายสมชาย บังลิ้ม ศร. ช่างโยธา	
เขียนแบบ นายพิทักษ์ นิลพงษ์ นายช่างโยธา ช่างเขียน	
ออกแบบ นายวิฑูรย์ คุณะรักษ์ ผู้อำนวยการกองช่าง	
เห็นชอบ นายชนินทร์ ใจแข็ง นายก อบจ.ราชบุรี	
อนุมัติ นายก อบจ.ราชบุรี	
แสดงแบบ แบบ แสดงแผนผังกำหนดสถานที่ก่อสร้าง	
แบบเลขที่ /2560	วัน เดือน ปี หน้าพื้นที่ จำนวนแผ่น