

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง คสล. สายทุ่งครั่ง-ท่าหมาก หมู่ที่ ๑๓ ตำบลเสาเภา
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๔๑๖,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป	โครงการเริ่มต้นจากจุดสิ้นสุดถนนลาดยางเดิม ดำเนินการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑๗๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคสล. มอก. ชั้น ๓ ขนาด ๐.๘๐ เมตร ๑ จุด รวม ๘ ท่อน ก่อสร้างตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภากำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว และป้ายประชาสัมพันธ์ตามแบบมาตรฐานองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔๑๖,๐๐๐ บาท	
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง	
๕.๑ ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ พร. ๔)	
๕.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างประเภทงานทาง (แบบ พร. ๕)	
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
๖.๑ นายวิฑูรย์พงศ์ คุณารักษ์	
๖.๒ นายพิทักษ์ นิลพงศ์	
๖.๓ นายเจริญศักดิ์ เกิดสุวรรณ	
๖.๔ นายสมชาย ปัจฉิม	
๖.๕ นายอนันต์ มะลิทิพย์	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา กองช่าง
ที่ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙
เรื่อง การกำหนดราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภาที่ ๓๙๑/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายทุ่งครั่ง - ท่าหมาก หมู่ที่ ๑๓ ตำบลเสาเภา โดยดำเนินการดังนี้

โครงการเริ่มต้นจากจุดสิ้นสุดถนนลาดยางเดิม ดำเนินการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑๗๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคสล. มอก. ชั้น ๓ ขนาด ๐.๘๐ เมตร ๑ จุด รวม ๘ ท่อน ก่อสร้างตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว และป้ายประชาสัมพันธ์ตามแบบมาตรฐานองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา

บัดนี้ คณะกรรมการตามคำสั่งดังกล่าว ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้กำหนดราคากลาง เป็นเงิน ๔๑๖,๐๐๐.- บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) ดังรายงานตามแบบ ปร.๔, ปร.๕ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวิชูพงศ์ คุณารักษ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพิทักษ์ นิลพงศ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเจริญศักดิ์ เกิดสุวรรณ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสมชาย ปัจฉิม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอนันต์ มะลิทิพย์)

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....^{เห็นควรอนุมัติ}

(ลงชื่อ).....ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นายธนภัทร ใจแจ้ง)

พิจารณาแล้ว

(/) อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายนิติชัย เขี่ยมชลวิเลิศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเถา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
ก่อสร้างถนนลาดยางสายทุ่งครั่ง-ท่าหมาก

ชื่อโครงการ

หมู่ที่ 13

.....มกราคม 2559

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย x F_N	ราคากลาง
1	งานกรุยทางถางป่าขุดตอ	ตรม	850.00	3.48	2,958.00	1.3574	4,015.19	4,015.19
2	งานขึ้นพื้นทาง	-	-	-	-	1.3574	-	-
-	หินคลุกพื้นทาง	ลบ.ม.	131.41	657.31	86,377.11	1.3574	117,248.29	117,248.29
-	งาน Prime Coat	ตร.ม.	850.00	25.73	21,870.50	1.3574	29,687.02	29,687.02
3	งานผิวทาง	-	-	-	-	1.3574	-	-
-	แอสฟัลติกคอนกรีต หน้า 5.00 cm.	ตร.ม.	850.00	234.08	198,968.00	1.3574	270,079.16	270,079.16
-	ปูบน บนผิว Prime Coat	-	-	-	-	1.3574	-	-
5	งานตีเส้นจราจร	-	-	-	-	1.3574	-	-
-	สีเทอร์โมพลาสติก	ตรม	35.00	230.00	8,050.00	1.3574	10,927.07	10,927.07
6	งานวางท่อ	-	-	-	-	1.3574	-	-
-	ท่อ คสล. 0.80 ม	เมตร	8.00	1,773.00	14,184.00	1.3574	19,253.3616	19,253.36
TOTAL								451,210.09

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	332,407.61
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
4	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3574
5	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
6	ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = $1 + 3 / (1 \times 4 + (2 \times 5))$	=	
7	ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F_N) = 4×6	=	
8	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F_N) = 5×6	=	
ขออนุมัติงบประมาณ			416,000.00

ตัวอักษร

(ใส่แผนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)


(นายวิหพงศ์ คุณารักษ์)

ประธานกรรมการ

(นายพิทักษ์ นิลพงศ์)

กรรมการ

(นายเจริญศักดิ์ เกิดสุวรรณ)


กรรมการ


(นายสมชาย ปัจฉิม)



กรรมการ

(นายอนันต์ มะลิทิพย์)

กรรมการ



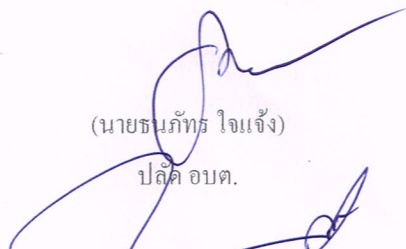

(นายธรรภัทร ใจแจ้ง)
ปลัด อบต.
(นายณิตินัย เอี่ยมชลวิเลิศ)

นายก อบต

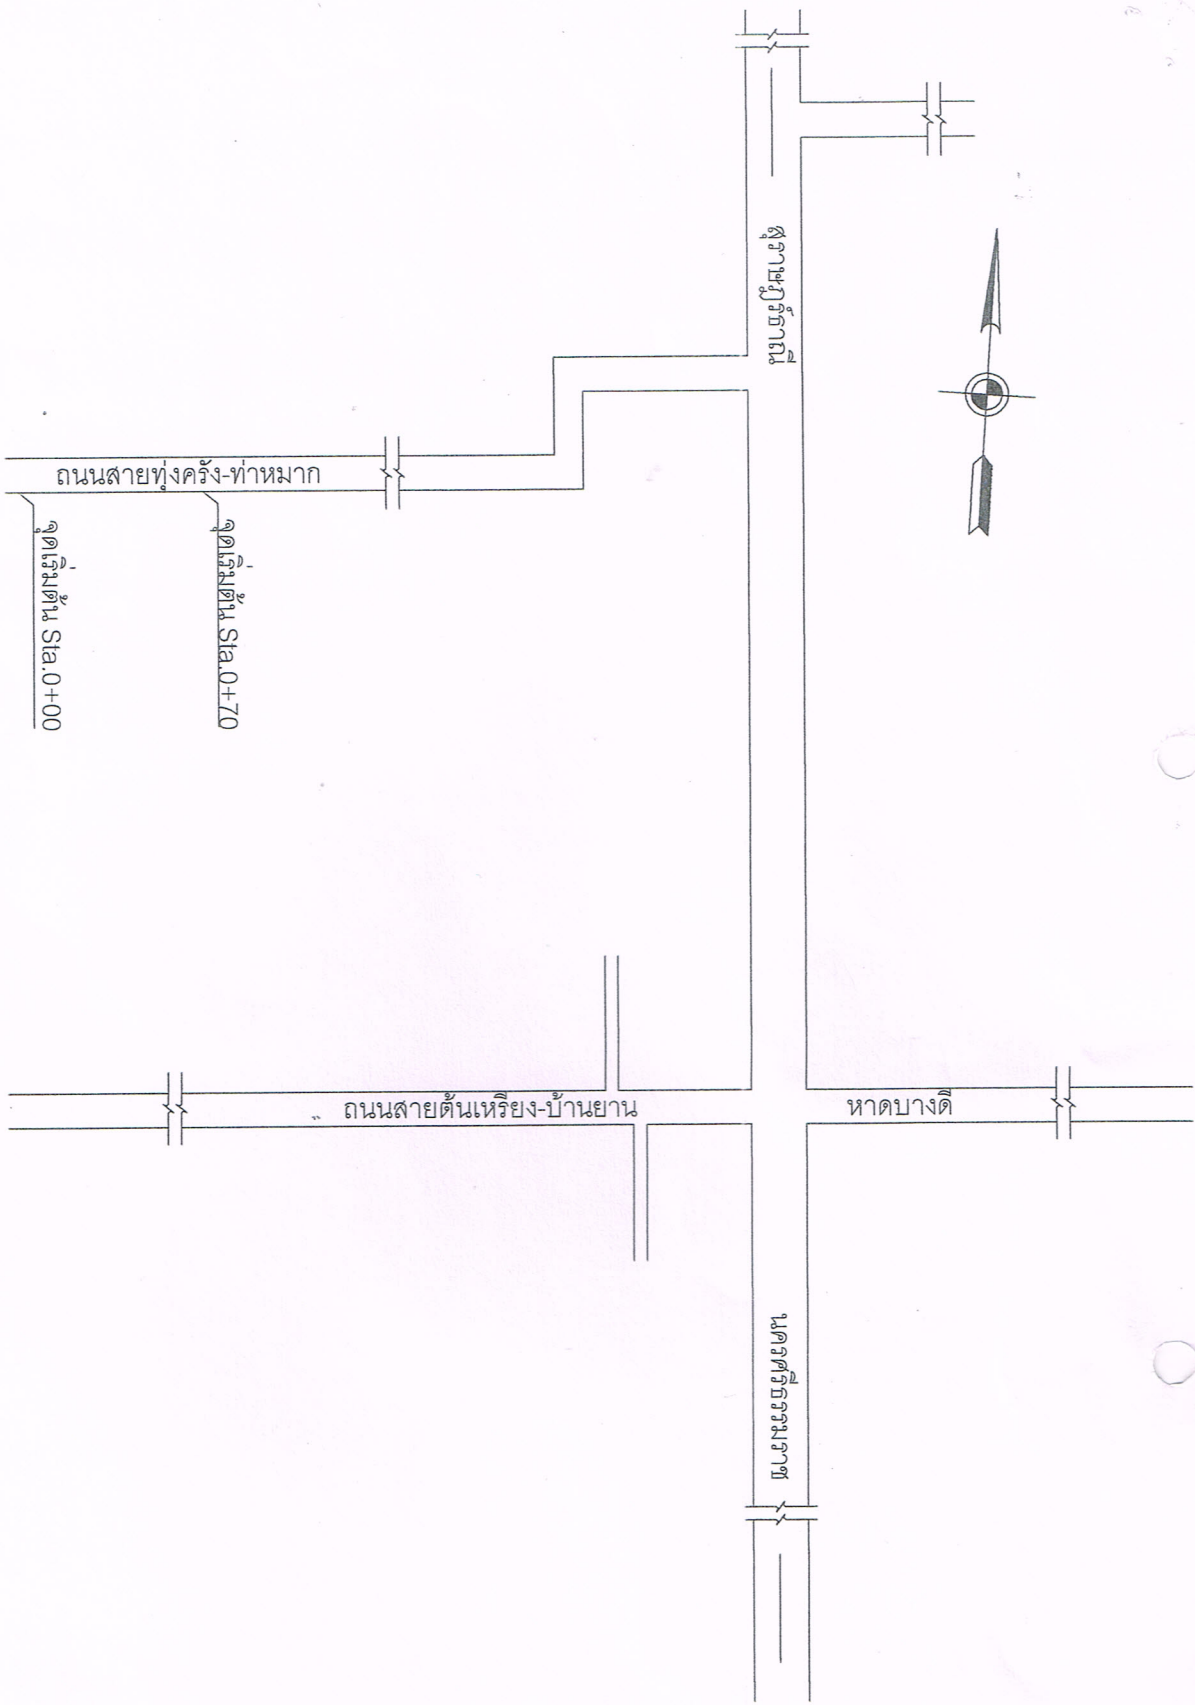

แผนที่โดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนสายทุ่งครุ้ง-ท่าหมาก หมู่ที่ 13

		องค์การบริหารส่วนตำบลเสนา อำเภอสีชล จังหวัดนครศรีธรรมราช	
แบบ		แผนที่โดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนสายทุ่งครุ้ง-ท่าหมาก หมู่ที่ 13	
สำรวจ	นายสมชาย ปังจิม ศษ. ช่างโยธา		
เขียนแบบ	นายทิม นิลพงศ์ นายช่างโยธา		
ออกแบบ	นายวัชรินทร์ เมืองด้วง นายช่างโยธา		
ตรวจ	นายวิฑูรย์กุล อภิรักษ์ ผู้อำนวยการกองช่าง		
เห็นชอบ	นายชภัทร โฉมแจ้ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล		
อนุมัติ	นายณัฏฐ์ เอี่ยมทวีสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
แสดงแบบ		แบบ แผนที่โดยสังเขป	
แบบเลขที่		72558	
วัน เดือน ปี			
แผ่นที่	จำนวนแผ่น		

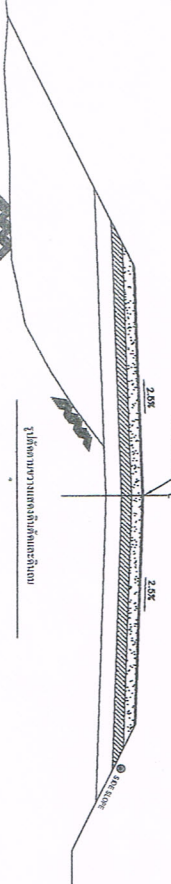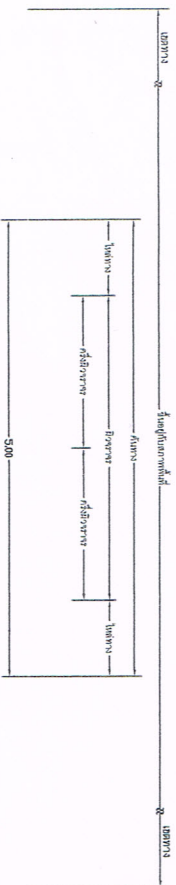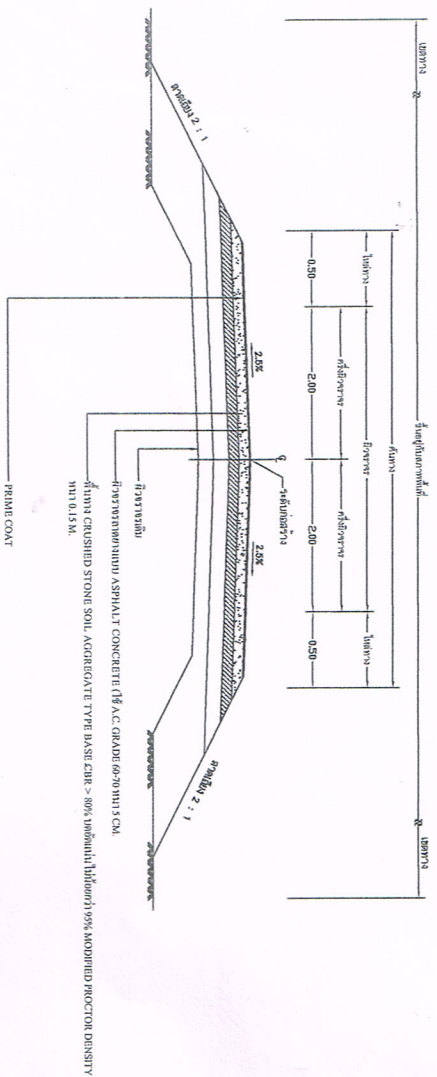

งานถมดินทางหลวง (BACK FILL)

ให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอสฟัลติกคอนกรีตสายทุ่งศรี-ท่าหมาก หมู่ที่ 13 ศิวงรางรกว่า 5.00 เมตร ระยะทาง 170 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือปริมาณงานไม่น้อยกว่า 850 เมตร พร้อมวางท่อ คสล.ขนาด ศก.0.80 เมตร จำนวน 8.00 เมตร (กำหนดจุดก่อนเริ่มงาน) รายละเอียดแบบรูปหรือรายการหากขัดแย้งกันให้อยู่ในดุลพินิจของเจ้าอาณแบบต้นสังกัด



องค์การบริหารส่วนตำบลเสนา
อำเภอศีขร
จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ โครงการก่อสร้างถนนลาดแอสฟัลติกคอนกรีตสาย ทุ่งศรี-ท่าหมาก

สำรวจ	นายสมชาย ปิงนิม ศษ. ข่างโยธา
เขียนแบบ	นายพิทักษ์ นิลพงศ์ นาย ข่างโยธา
ออกแบบ	นายวัชรินทร์ เมื่องผึ้ง นาย ข่างโยธา
ตรวจ	นายวิฑูรย์ คุณารักษ์ ผู้อำนวยการกองช่าง
เห็นชอบ	นายธนภัทร ใจแจ้ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
อนุมัติ	นายณิพนธ์ เอี่ยมชลวิสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
แสดงแบบ	
แบบแผนที่ตั้งโครงการ	
แบบเลขที่ 7558	
วัน เดือน ปี	
แผ่นที่	จำนวนแผ่น