

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทุ่งครั่ง - คลองไก่อี๊ภัก หมู่ที่ ๙ ตำบลเสาเภา องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๔๐๐,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป	โครงการเริ่มต้นจากจุดสิ้นสุดของถนน คสล.เดิม ดำเนินการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบล เสาเภากำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว และป้าย ประชาสัมพันธ์ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท	
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง	
๕.๑ ใบประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร. ๔)	
๕.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างประเภทงานทาง (แบบ ปร. ๕)	
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
๖.๑ นายวิชชุพงศ์ คุณารักษ์	
๖.๒ นายพิทักษ์ นิลพงศ์	
๖.๓ นายเจริญศักดิ์ เกิดสุวรรณ	
๖.๔ นายสมชาย ปัจฉิม	
๖.๕ นายอนันต์ มะลิทิพย์	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งครั่ง-คลองไก่อ๊ปก หมู่ที่ 9

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย x F_N	ราคากลาง
1	งานพื้นทาง	-	-	-	-		-	-
	เกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม	ตร.ม.	1,000.00	3.47	3,470.00	1.4019	4,864.5930	4,864.59
2	งานผิวทางคอนกรีต	-	-	-	-		-	-
	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	40.00	292.36	11,694.40	1.4019	16,394.3794	16,394.38
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม	ตร.ม.	800.00	328.65	262,920.00	1.4019	368,587.5480	368,587.55
3	งานรอยต่อ	-	-	-	-		-	-
	CONTRACTION JOINT	เมตร	64.00	77.05	4,931.21	1.4019	6,913.0690	6,913.07
	EXPANSION JOINT	เมตร	12.00	82.59	991.08	1.4019	1,389.3988	1,389.40
4	งานไหล่ทาง	-	-	-	-		-	-
	หินคลุกไหล่ทาง	ลบ.ม.	20.00	250.10	5,002.00	1.4019	7,012.3038	7,012.30
	-	-	-	-	-		-	-
TOTAL								405,161.29

- ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 289,008.70
- ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =
- ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ =
- ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.4019
- ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =
- ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $= 1 + 3 \cdot (1 \times 4 + (2 \times 5))$ =
- ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N) = 4×6 =
- ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N) = 5×6 =

ราคางบประมาณที่ตั้งไว้

400,000.00


บาท

ตัวอักษร

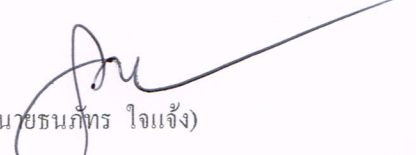
(สี่แสนบาทถ้วน)


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


มีมติให้ใช้ราคา ตามงบประมาณที่ได้ตั้งไว้ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561



ประธาน
(นายวิษณุพงศ์ คุณารักษ์)



กรรมการ
(นายสมชาย ปัจฉิม)

เห็นชอบ

(นายรัตนภัทร ใจแจ้ง)
ปลัด อบต.


กรรมการ
(นายพิทักษ์ นิลพงษ์)


กรรมการ
(นายอนันต์ มะลิทิพย์)


อนุกรรมการ
(นายนิดิษฐ์ เข้มขลิวเลิศ)


กรรมการ
(นายเจริญศักดิ์ เกิดสุวรรณ)

นายก อบต

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา

งบประมาณประจำปี 2561

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งครั่ง-คลองไก่อ๊ปก หมู่ที่ 9

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบล เสาเภา อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช

ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร. ระยะทาง 200 เมตร

ผู้ประมาณราคา นายพิทักษ์ นิลพงศ์

ไหล่ทาง กว้าง 0.5 เมตร.

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2560

แบบเลขที่

ราคาน้ำมัน 25.89

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวม		
1	งานพื้นทาง เกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม	1,000.00	ตร.ม.		3.47	3.47	3,470.00	
2	งานผิวทางคอนกรีต ทรายรองพื้น	40.00	ลบ.ม.	292.36		292.36	11,694.40	
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม	800.00	ตร.ม.	328.65		328.65	262,920.00	
3	งานรอยต่อ CONTRACTION JOINT	64.00	เมตร	77.05		77.05	4,931.21	
	EXPANSION JOINT	12.00	เมตร	82.59		82.59	991.08	
4	งานไหล่ทาง หินคลุกไหล่ทาง	20	ลบ.ม.	250.10		250.10	5,002.00	
	รวมค่างานต้นทุนเป็นเงิน					-	289,008.70	
	ยอดยกไป					-	289,008.70	

ผู้ประมาณราคา

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายพิทักษ์ นิลพงศ์)