

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.	ชื่อโครงการ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายพั้ว หมู่ที่ ๔ ตำบลเสาเภา องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา
๒.	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๔๐๐,๐๐๐ บาท
๓.	ลักษณะงานโดยสังเขป	โครงการเริ่มต้นจากจุดสิ้นสุดถนน คสล.เดิม ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว และป้ายประชาสัมพันธ์ตาม แบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา
๔.	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน	๓๙๙,๐๐๐ บาท
๕.	บัญชีประมาณการราคากลาง	
	๕.๑ ใบประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร. ๔)	
	๕.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างประเภทงานทาง (แบบ ปร. ๕)	
๖.	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
	๖.๑ นายวิชูพงศ์ .คุณารักษ์	
	๖.๒ นายพิทักษ์ นิลพงศ์	
	๖.๓ นายเจริญศักดิ์ เกิดสุวรรณ	
	๖.๔ นายสมชาย ปัจฉิม	
	๖.๕ นายอนันต์ มะลิทิพย์	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา.....
ที่..... วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๐.....
เรื่อง การกำหนดราคากลาง.....

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภาที่ ๓๘/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายพั้ว หมู่ที่ ๔ ตำบลเสาเภา โดยดำเนินการดังนี้

โครงการเริ่มต้นจากจุดสิ้นสุดถนน คสล.เดิม ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภากำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว และป้ายประชาสัมพันธ์ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา

บัดนี้ คณะกรรมการได้ทำการประชุมและกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้กำหนดราคากลาง เป็น ๓๙๙,๐๐๐- บาท (สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ดังรายงานตามแบบ พร.๔, พร.๕ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวิชชุพงศ์ คุณารักษ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพิทักษ์ นิลพงศ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเจริญศักดิ์ เกิดสุวรรณ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสมชาย ปัจฉิม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอนันต์ มะลิทิพย์)

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

(ลงชื่อ).....ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นายธนภัทร ใจแจ้ง)

พิจารณาแล้ว

(☒) อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายนิพนธ์ เอี่ยมชลวิเลิศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเกา

๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๐

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายพัว หมู่ที่ 4

7-ม.ค.-60

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย x F_N	ราคากลาง
1	งานพื้นทาง	-	-	-	-		-	-
	เกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม	ตร.ม.	1,000.00	3.47	3,470.00	1.3822	4,796.2340	4,796.23
2	งานผิวทางคอนกรีต	-	-	-	-		-	-
	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	40.00	292.36	11,694.40	1.3822	16,163.9997	16,164.00
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม	ตร.ม.	800.00	328.65	262,920.00	1.3822	363,408.0240	363,408.02
3	งานรอยต่อ	-	-	-	-		-	-
	CONTRACTION JOINT	เมตร	64.00	77.05	4,931.21	1.3822	6,815.9241	6,815.92
	EXPANSION JOINT	เมตร	12.00	82.59	991.08	1.3822	1,369.8744	1,369.87
4	งานไหล่ทาง	-	-	-	-		-	-
	หินคลุกไหล่ทาง	ลบ.ม.	20.00	250.10	5,002.00	1.3822	6,913.7644	6,913.76
	-	-	-	-	-		-	-
TOTAL								399,467.82

- ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 289,008.70
- ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =
- ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ =
- ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 0.0000
- ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =
- ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $= 1 + 3 / (1 \times 4 + (2 \times 5))$ =
- ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N) = 4×6 =
- ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N) = 5×6 =

ราคางบประมาณที่ตั้งไว้

399,000.00

บาท

ตัวอักษร

(สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิษณุพงศ์ कुमारักย์)

ประธาน

(นายสมชาย ปัจฉิม)

กรรมการ

เห็นชอบ

(นายธนภัทร ใจแจ้ง)

ปลัด อบต.

(นายพิทักษ์ นิลพงษ์)

กรรมการ

(นายอนันต์ มะลิทิพย์)

กรรมการ

อนุมัติ

(นายนิพนธ์ เอี่ยมชลวิเลิศ)

นายก อบต

(นายเจริญศักดิ์ เกิดสุวรรณ)

กรรมการ



โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

ชื่อสายทาง

สายบ้านนายพัว

สถานที่ดำเนินการ

หมู่ที่ 4 ต.เสาเภา อ.สีชล จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบและประมาณการ
ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา



องค์การบริหารส่วนตำบลเสนา
อำเภอธวัช
จังหวัดนครราชสีมา

แบบ โครงการก่อสร้างถนน.คสค.
สายบ้านนาพัว หนก 4

นายสมชาย ปัจฉิม
ผช. ข้าราชการ

นายพิทักษ์ นิลพงศ์
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายวิชาพงษ์ คุณารักษ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายธนภัทร ใจแจ้ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นายนิติพงษ์ เจริญกุล

แบบแสดงรูปแบบการดำเนินงานก่อสร้าง


/2559

วัน เดือน ปี

นพเก้า	นพเก้า
--------	--------

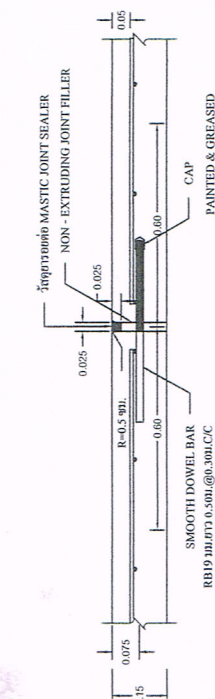

EXPANSION JOINT

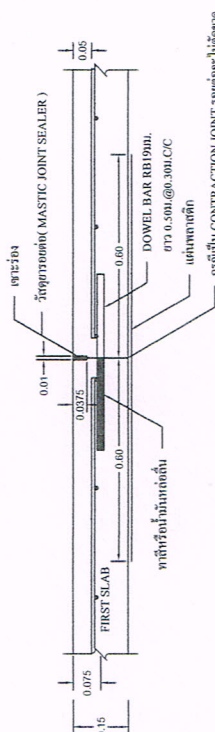


CONSTRUCTION JOINT AND CONTRACTION JOINT


Summary

ใช้วิธีนับจำนวนถังในการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาหว้า หมู่ 4
ใช้วิธีวางจรวดทาง 4.00 เมตร ระยะทาง 200 เมตร หน้า 0.15 เมตร
ใช้วิธีพื้นที่ผิวจราจร ไม่ต่ำกว่า 800 ตารางเมตร พร้อมงบค่าก่อสร้าง
ถังละ 0.50 เมตร

น้ำหนักของเบ็ด(SLUMP)ไม่น้อยกว่า 10 ซม.
แรงกด(COMPRESSIVE STRENGTH)ของตะกอนบดที่วัดด้วย
ขนาด 1.5x1.5 ซม. ที่ 28 วัน ต้องไม่น้อยกว่า 240 กก./ซม.² และ
น้ำหนักแห้งของตะกอนบดที่ 1 วัน ต้องจะต้องไม่น้อยกว่า 70%
ของน้ำหนักสด ใช้เป็นมวล ของตะกอนบดจะระบุไว้เป็นยกเว้น
ตามวิธี การหาขนาดดินเหนียว ปูนโพทิฟิของเจ้าของแบบ

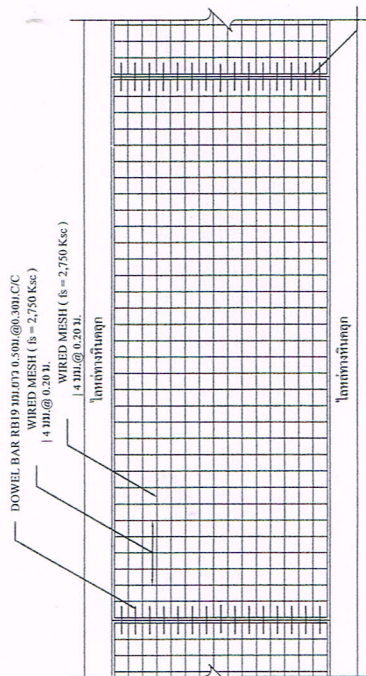

ปรับเปลี่ยนแสดงการเสริมที่ถักและรอยต่อ

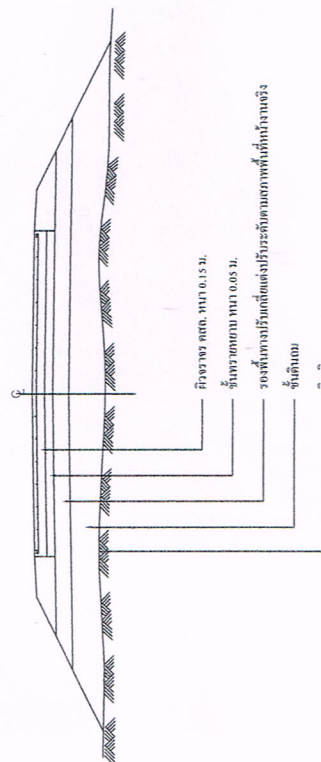

แปดต้นจนจนกว่าจะเสร็จ

ก.รายการก่อสร้างถนน คสล.ในหมู่บ้าน